

## Jedinica za održavanje G1" Serija MU303





|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Sopstvena potrošnja vazduha od maks. 0,5Nl/min |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska preko obrtnog dugmeta                                                                                                                                                                                     |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                                                                                                                            |
| Priključak           | G1" prema ISO228/1                                                                                                                                                                                                                        |
| Materijali           | Kućište Aluminij, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Dugme POM                                                                                                                                              |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                                                                 |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                                                                                                                  |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                                                                            |
| Opsezi regulacije    | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)                                                                                                                                                                               |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                                                                                                                     |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                                                                      |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može biti blokirano pritiskom obrtnog dugmeta                                                                                                                                                                        |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                                                                                                                                                       |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)                                                                                                                                                                 |



### Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine



## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

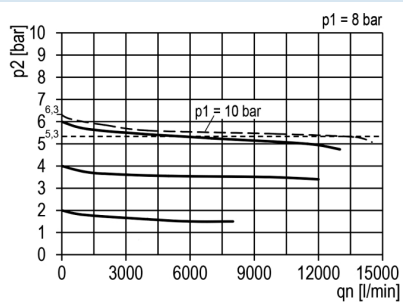

## Pribor

| Oznaka                  | Tip            |
|-------------------------|----------------|
| Ugaoni držač sa 2 vijka | MMB03-34VH/10H |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / pripremna grupa serije Modul MU303 / [MU303-10H-0,5/10] pripremna grupa MU303-10H-0,5/10

Verzija 11

138855 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

