

3/2-Potni magnetni ventil, neposredno krmiljen
Serija PS125





PS125-18-C





PS125-18-0



Konstrukcija	3/2-potni magnetni sedežni ventil, Baterijski ventil - poljubno razširljiv Aktiviranje električno/vzmetno, Funkcija NC dodatno z ročnim zasilnim upravljanjem
Priključek	G 1/8" po ISO228/1, Odzračevanje M5
Materiali	Telo Aluminij, Tesnila NBR
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Nazivni premer	1,2mm
Obratovalni tlak	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Pretok	90Nl/min
Položaj vgradnje	poljubno

Električni podatki:


Tip tuljave	Tip C001 (Standardna tuljava), širina konektorja 22mm Tip EPC (Tuljava za območja ATEX s 3 m kablom - samo za posamezne ventile)
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B (glej lastni podatkovni list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	Posamezni ventil vključno z Zaporni vijak TH64C-18-N
Posebne izvedbe	Nazivni premer 1,5mm, Funkcija NC brez ročna zasilna aktivacija, Funkcija NO Tlačno območje 0...10bar
Opombe	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Tipski ključ

		PS125 - 18 - 2 - C - M S 22
Priključek	1/8"	18
	4 itd.	4
	3	3
	2	2
Število ventilov	1 (Pustite prazno)	
	NC	C
Funkcija	NO	0
	EPC	E
Tuljava	C001	M
	brez vtičnica naprave (Pustite prazno)	
	Standardno	S
	z vgrajeno LED in VDR	L
Vtičnica naprave	z vgrajeno LED, VDR in PVC-kablom (2 m)	V
	Tuljava C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Tuljava EPC 24VDC	03
	Tuljava C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Tuljava EPC 24V/50-60Hz	04
	110V/50-60Hz	13
	230V/50-60Hz	22
Napetost	115V/50-60Hz	23


Dimenzije Ventilski otok

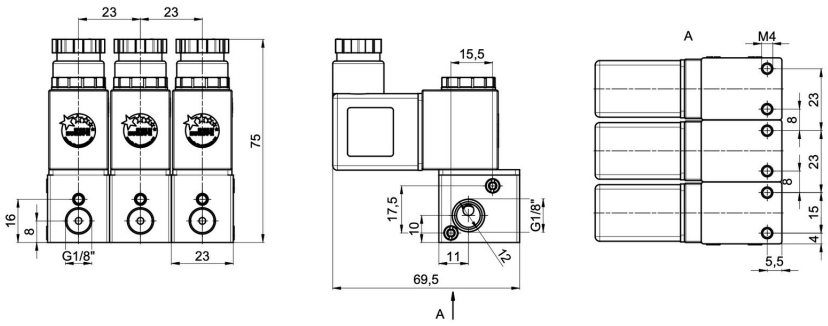

Montaža povezovalnih vijakov




Montaža O-tesnil



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



Dimenzije Posamezni ventil

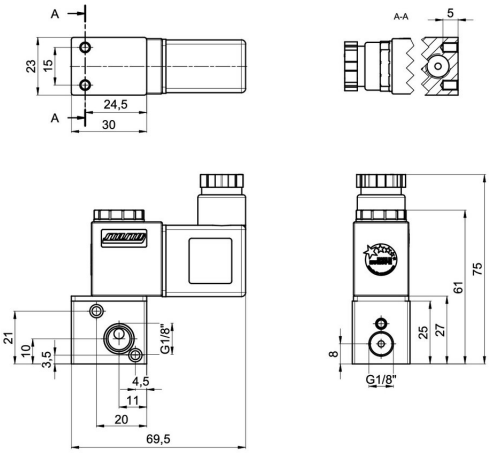

Dodatna oprema

Priključni komplet za 2 Ventili CS-PS125	Priključni komplet za vsak dodatni ventil CS-PS125-01	Zapora za posamezni ventil TH64C-18-N
		
4 Priključni vijaki, 2 Matice, 1 O-tesnilo	2 Priključni vijaki, 1 O-tesnilo	

Magnetne tuljave

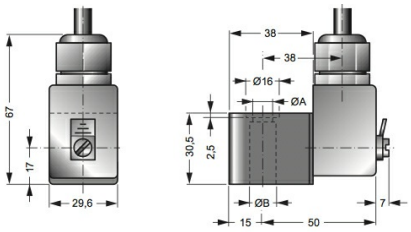		Napetost	Stopnja zaščite	Poraba moči pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 11
138280 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG