
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/8"...G1"
Serija FI18-AC






Konstrukcija	Filter z aktivnim ogljem
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje plinastih nečistoč
Razredi kakovosti	Trdni delci 1, Olje 1 v skladu z ISO 8573-1, preostala vsebnost olja <0,005mg/m^3
Filtrirni vložek	aktivno oglje
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat , Zaščitna košara Poliamid, Tesnila NBR
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	0...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično
Navodilo za uporabo	Predvgradnja predfiltra in mikrofiltra je potrebna. Ob zagonu naprave je treba tlak počasi povečevati, da se filtrirni vložki ne poškodujejo.. Priporočena menjava filtrirnega elementa: 1000 Obratovalne ure ali 1/2 leto

Naročniški ključ

		FI18 - 14	H	- AC
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Priključek	1"	10		
Pretok	Standardno (Pustite prazno)			
	visoka pretočna zmogljivost		H	
Filtrirni vložek	Vložek filtra z aktivnim ogljem			AC

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe




Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	A	B	C	D	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	650	16	52	34	130	54	0,3	FI18-14H-AC
G3/8"	650	16	52	39	130	54	0,2	FI18-38-AC
G3/8"	1300	16	63	43	147	67	0,4	FI18-38H-AC
G1/2"	1300	16	63	48	147	67	0,4	FI18-12-AC
G3/4"	2000	16	85	63	189	93	1	FI18-34-AC
G1"	2000	16	85	63	189	93	0,9	FI18-10-AC


*Pretok pri vhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,2bar

Diagrami pretoka


FI18-14H/38-AC

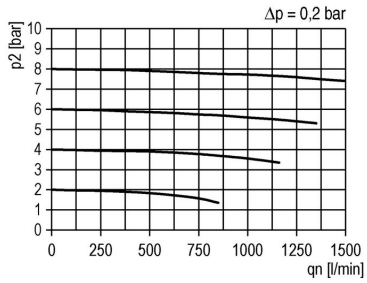

FI18-38H/12-AC

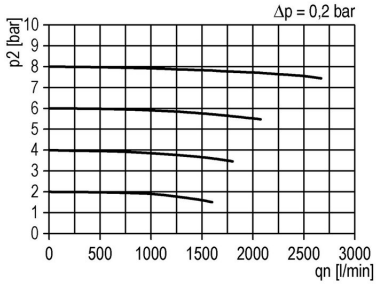

FI18-34/10-AC

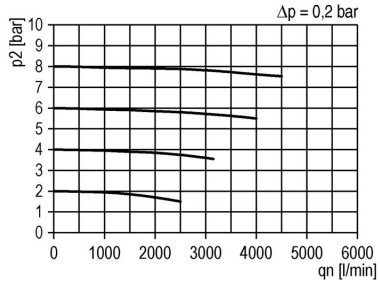

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MCS18-38H/12
Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"	MCS18-34/10
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip FI18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG