Partnership. With Guarantee.

2/2 - Drożny Membranowy zawór filtracyjny, 3/4" do 2"
Seria VP i VR

VP

VR

Konstrukcja	2/2-drogowe Zawór membranowy filtracyjny, beznapięciowy zamknięty, z lub bez zaworu pilotowego
Przyłącze	G3/4"...G2" zgodnie z ISO228/1, Otwór wylotowy pod kątem 90° do otworu wlotowego
Materiały	Korpus Aluminium anodowane, Sprężyna i śruby Stal nierdzewna, Materiał membrany NBR (Perbunan) bzw. FKM
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Czas przełączania	około 100ms (w zależności od wielkości przyłącza)
Medium	Powietrze
Temperatura medium	Materiał membrany NBR -15...+100°C, Materiał membrany FKM -20...+200°C
Temperatura otoczenia	-20°C...+60°C
Zakres dostawy	w tym gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B, Szerokość wtyczki 22mm, Wprowadzenie kabla M16x1,5, Średnica kabla 6-8mm
Wykonanie specjalne	wyższa temperatura otoczenia, Zawór kompletny ze stali nierdzewnej, ATEX
Rodzaj napięcia	Napięcie przemienne i stałe
Napięcie standardowe	220V/50-60Hz, 110V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Pobór mocy	20W
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu wtykowym urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i strumieniami wody)
Wskazówka dotycząca zastosowania	Przy zamówieniu prosimy podać napięcie i rodzaj prądu. Zawory te są stosowane do oczyszczania filtrów sprężonym powietrzem. Dla wszystkich innych zastosowań prosimy o konsultację.

Klucz typowy

V	_ _	V	_ _ _	**220/50-60Hz**
	Pz zamontowanym Zawór pilotowy	VMateriał membrany FKM	**06**G3/4"	220V/50-60Hz
	Rbez Zawór pilotowy, dla zewnętrzny Sterowanie		**08**G1"	110V/50-60Hz
			12G11/2"	24V/50-60Hz
			14 G11/2"	24VDC
			16G2"	

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary VP

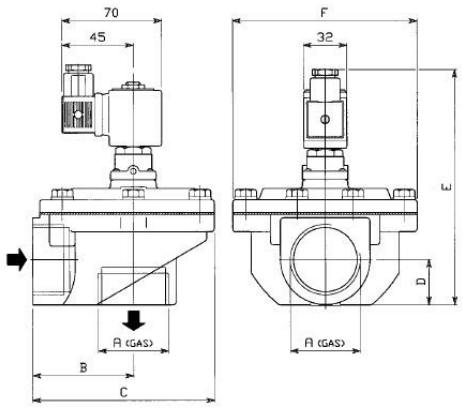

Przyłącze A	Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Wartość KV [m³/h Woda]	Liczba membran	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,55	VP06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	22	65	50	20,9	1	0,65	VP08
G11/2"	44	1,5-8	72	130	31	160	135	22	65	50	44	1	1,4	VP12
G11/2"	44	1,5-8	72	130	31	201	135	22	65	50	44	2	1,5	VP14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	191	160	22	65	50	78,5	2	2,5	VP16

Wymiary VR

Przyłącze A	Średnica nominalna DN[mm]	Zakres ciśnienia [bar]	B	C	D	E	F	L	Wartość KV [m³/h Woda]	Liczba membran	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	30	1,5-8	52	90	23	138	75	G1/4"	20,9	1	0,25	VR06
G1"	30	1,5-8	52	90	23	63	75	G1/4"	20,9	1	0,35	VR08
G11/2"	44	1,5-8	72	130	31	85	135	G1/4"	44	1	1,1	VR12
G11/2"	44	1,5-8	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VR14
G2"	56	1,5-8	91	160	39	146	160	G1/4"	78,5	2	2,2	VR16

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 7
137901 / Utworzono 2026/38 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.