

Partnership. With Guarantee.

Krogelni ventili iz nerjavnega jekla
Serija BA192

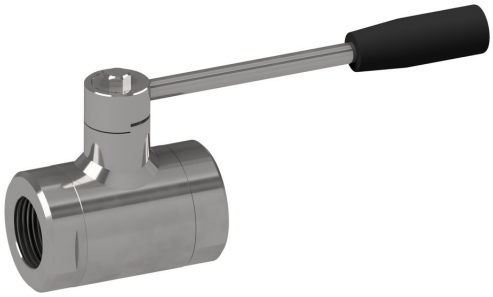


Konstrukcija	Pretočni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod
Aktiviranje	z 90° zasukom ročice ročnega vzvoda
Priključek	G1/4"...G4" po ISO228
Materiali	Ohišje 1.4404 polirano, Krogla 1.4404, Ročni vzvod iz nerjavnega jekla 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Obratovalni tlak	0bar do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D T4, brez olja, maščob in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila na povpraševanje

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

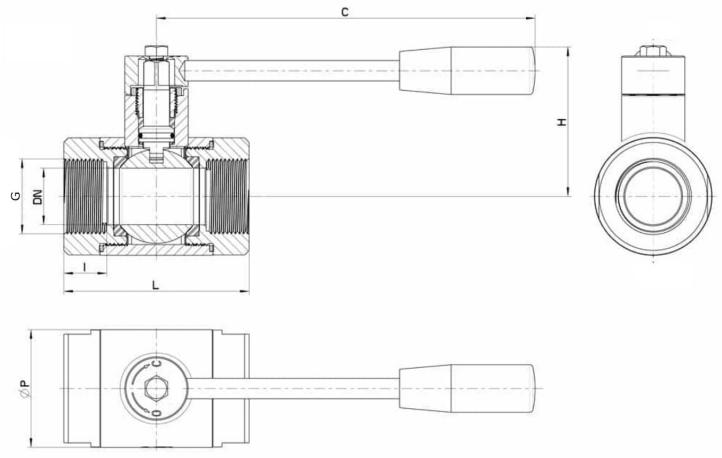

Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
11/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
11/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
21/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Diagram tlaka in temperature

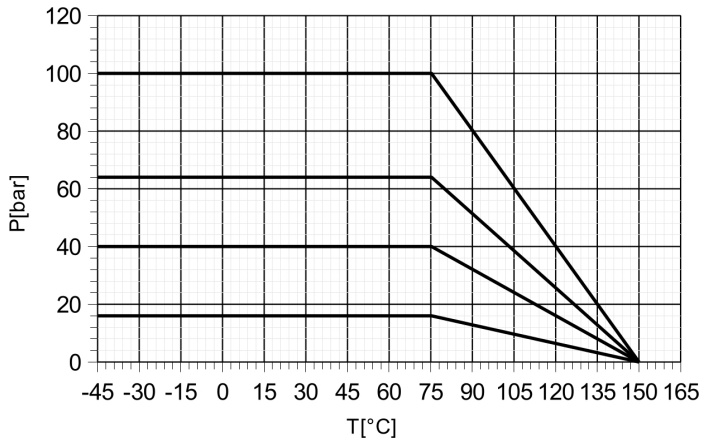

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Različica 9
138387 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG