Mechanikusan működtetett útváltó szelepek 1/8" -ig 1/4"
Sorozat VC

VCMS32 . M .

VCMS52M1 .

VCMS52S1 .

VCLR32.M8

VCLR52M18

VCLR52018

VCLL32.M8

VCLL52M18

Kivitel	Tolózár-szelep, mechanikusan működtetett
Csatlakozás	G1/8"...G1/4" ISO228/1 szerint
Névleges átmérő	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Átfolyás	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Nyomástartomány	0...10bar
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Rozsdamentes acél, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO-Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

VCMS32 . M8 3/2-utas szelep G1/8" Bütyök/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 3/2-utas szelep G1/4" Bütyök/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 5/2-utas szelep G1/8" Bütyök/rugó

		F min.	F max.	Típus
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 5/2-utas szelep G1/4" Bütyök/rugó

		F min.	F max.	Típus
		40N	60N	VCMS52M14

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

VCMS52S18 5/2-utas szelep G1/8" Bütyök/bütyök

		Típus
		VCMS52S18

VCMS52S14 5/2-utas szelep G1/4" Bütyök/bütyök

		Típus
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Funkció	F min.	F max.	Típus
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		F min.	F max.	Típus
		10N	20N	VCLR52M18

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

VCLR52018 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/görgő

		Típus
		VCLR52018

VCLL326M8 3/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Funkció	Típus
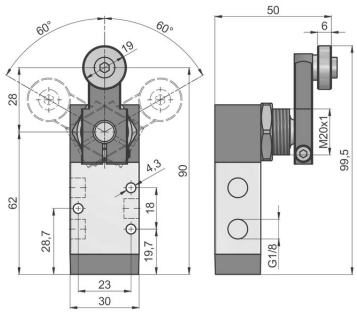		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 5/2-utas szelep G1/8" Görgő/rugó

		Típus
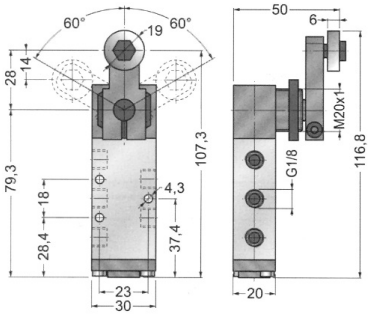		VCLL52M18

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.