

Partnership. With Guarantee.

Spojnice DN 7,2mm
Serija C0.72-N

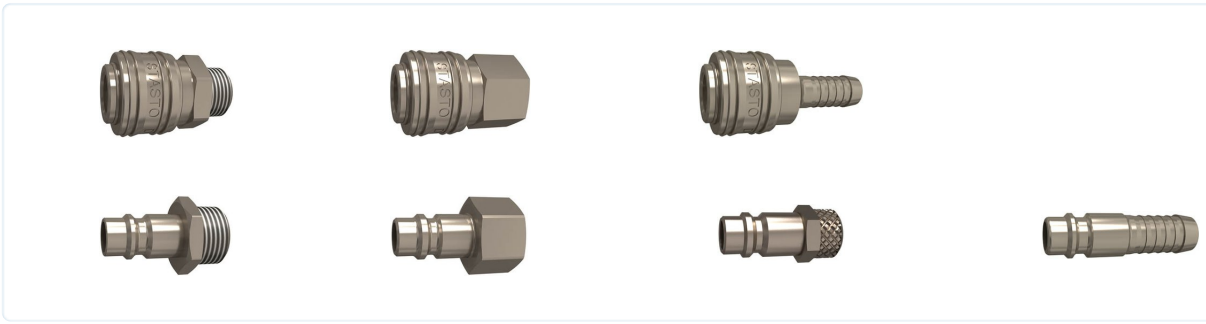


Konstrukcija	Utičnice spojnice i utikači spojnice, jednosmerno zatvaranje
Nazivni prečnik	DN 7,2mm
Materijali	Telo, ventil i konektor Niklovani mesing, Opruga od nerđajućeg čelika 1.4310, Zaptivka NBR
Nominalni protok	960Nl/min pri 6bar (Δp 0,5bar)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi i tečnosti
Temperatura medijuma	-20...+100°C
Radni pritisak	-0,87...35bar

C0C72-M Utičnica spojnice - Spoljašnji navoj




D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Utičnica spojnice - Unutrašnji navoj



D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N


C0C72-H Utičnica spojnice - Nastavak za crevo



Unutrašnji prečnik creva	D2	L2	Težina [g]	Tip
6	27	55	64	C0C72-H06-N
8	27	55	67	C0C72-H08-N
9	27	55	68	C0C72-H09-N
10	27	55	70	C0C72-H10-N
13	27	55	75	C0C72-H13-N


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

C0P72-M Priključni utikač - Spoljašnji navoj




D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N

C0P72-F Priključni utikač - Unutrašnji navoj




D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Priključni utikač - Priključak creva



D1	L1	Težina [g]	Tip
6/4	34	18	C0P72-S06-N
8/6	34	19	C0P72-S08-N
10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Priključni utikač - Nastavak za crevo



Unutrašnji prečnik creva	L1	Težina [g]	Tip
6	44	14	C0P72-H06-N
8	44	18	C0P72-H08-N
9	44	17	C0P72-H09-N
10	44	19	C0P72-H10-N
13	44	24	C0P72-H13-N

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.