Partnership. With Guarantee.

Elektrické Indikace polohy pro Pneumatické otočné pohony Velikost 52 až 270
Série EB0X04YA





Konstrukční provedení	Koncové spínačové boxy jsou vybaveny dvěma bezpotenciálovými mikrospínači (přepínací kontakt). Každý spínač je samostatně nastavitelný a vyveden na svorky. Poloha armatury je zobrazena pomocí optického ukazatele polohy.
Materiály	Těleso a víko Hliník, Montážní stůl Nerezová ocel, Vizuální indikátor Sklo
Teplota okolí	-25...+85°C

Elektrické údaje:


Spínací výkony	viz tabulka "Technické údaje"
Elektrický Připojení	nad Svorky, Kabelový vstup M20x1,5
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované kabelové vývodce (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Rozsah dodávky	Spojovací čep a Montážní stůl jsou součástí dodávky
Speciální provedení	M12 Zásuvné spojení, přídavný mikrospínač, Stupeň krytí IP67
Nastavení mikrospínačů	Spínací vačky mikropřepínačů jsou po sejmutí krytu a po povolení upevňovacích šroubů vaček nastavitelné.. Tyto spínací vačky je třeba nastavit tak, aby byly příslušné mikrospínače sepnuté v otevřené i zavřené poloze..

Technické údaje

max. Spínací výkon (Životnost 10^5 Zapojení)	Indikace	Typ spínače	Materiál kontaktů	Hmotnost [cca. kg]	Typ
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Stříbro-nikl	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Stříbro-nikl	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schéma svorek

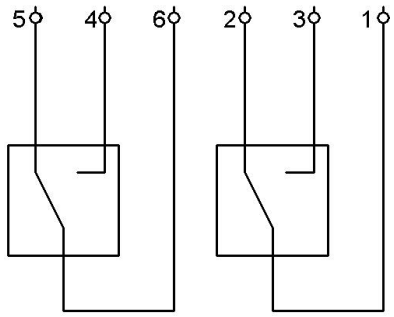

Zpětná hlášení koncových poloh: 1-2-3...ZAVŘENO 4-5-6...ZAPNUTO

Rozměry

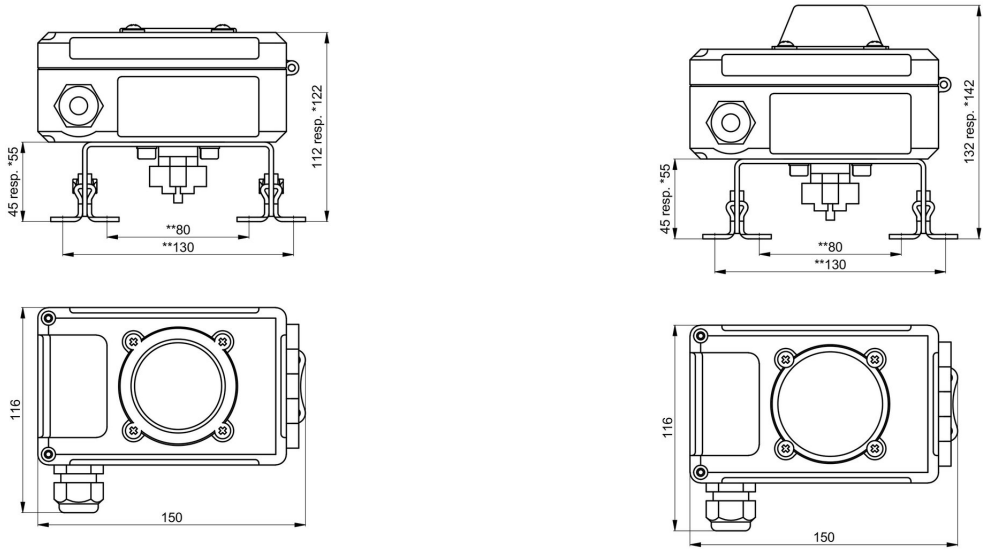

Poznámka:	*Rozměry vyšší o 10 mm se vztahují na pohony velikosti 115 až 270. **Změny upevňovacích rozměrů se dosáhne otočením patek o 180°.

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG