Partnership. With Guarantee.

Elektrische Stellungsanzeige für Druckluftdrehantriebe Größe 52 bis 270 Serie EB0X04YA





Bauart	Die Endschalterboxen sind mit zwei potentialfreien Mikroschaltern (Wechselkontakt) ausgestattet. Jeder Schalter ist separat einstellbar und auf Klemmen geführt. Die Stellung der Armatur wird über eine optische Stellungsanzeige angezeigt.
Werkstoffe	Gehäuse und Deckel Aluminium, Aufbautisch Edelstahl, Sichtanzeige Glas
Umgebungstemperatur	-25...+85°C

Elektrische Daten:


Schaltleistungen	siehe Tabelle "Technische Daten"
Elektrischer Anschluss	über Klemmen, Kabeleingang M20x1,5
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montiertem Kabeleingang (Schutz gegen Staubeintritt und Spritzwasser)
Lieferumfang	Kupplungsbolzen und Aufbautisch sind in der Lieferung enthalten
Sonderausführung	M12 Steckverbindung, zusätzliche Mikroschalter, Schutzart IP67
Einstellung der Mikroschalter	Die Schaltnocken der Mikroschalter sind nach Abnehmen des Deckels und nach Lockerung der Nockenbefestigungsschrauben verstellbar. Diese Schaltnocken sind so einzustellen, dass die jeweiligen Mikroschalter in der offenen und geschlossenen Position betätigt sind.

Technische Daten

max. Schaltleistung (Lebensdauer 10^5 Schaltungen)	Anzeige	Schaltertyp	Kontaktmaterial	Gewicht [ca. kg]	Typ
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Silber-Nickel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Silber-Nickel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Klemmenplan

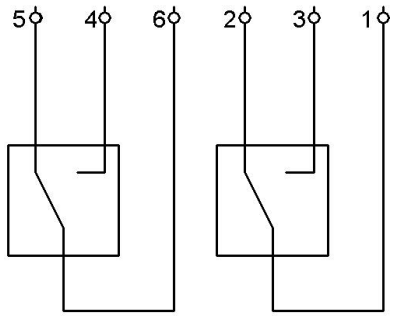

Endlagenrückmeldungen: 1-2-3...ZU 4-5-6...AUF

Abmessungen

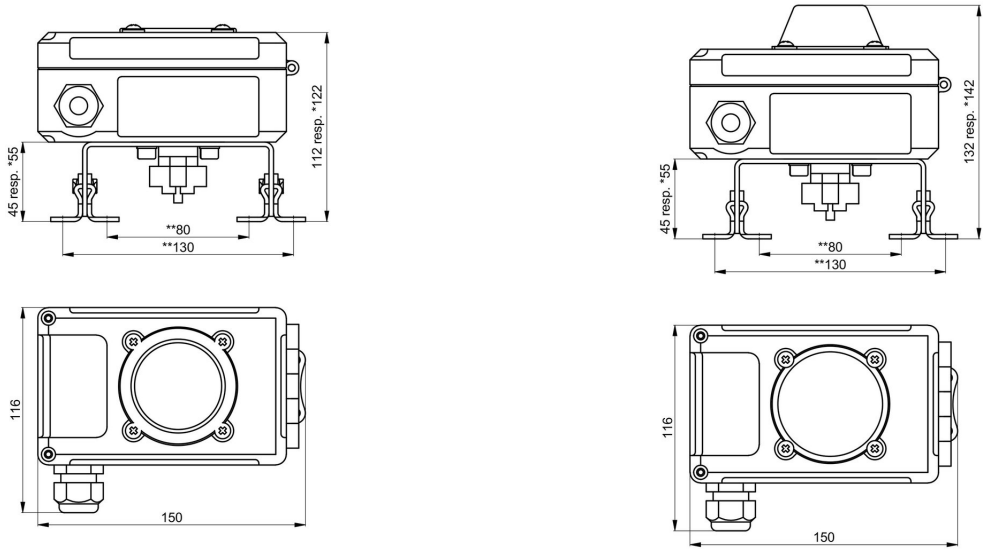

Anmerkung:	*Die um 10mm höheren Abmessungen ergeben sich bei Antrieben der Größe 115 bis 270. **Die Änderung der Befestigungsmaße wird durch 180°-Drehung der Füße erreicht.

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten