Partnership. With Guarantee.

Električni Indikator položaja za Pneumatski rotacioni aktuatori Veličina 52 do 270 Serija EB0X04YA





Konstrukcija	Krajnje prekidačke kutije su opremljene sa dva mikrosklopka bez potencijala (preklopni kontakt). Svaki prekidač je zasebno podesiv i izveden na kleme. Položaj armature se prikazuje preko optičkog indikatora položaja.
Materijali	Kućište i poklopac Aluminij, Montažni sto Nerđajući čelik, Vizuelni indikator Staklo
Temperatura okoline	-25...+85°C

Električni podaci:


Prekidačke snage	vidi tabelu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	preko Stezaljke, Ulaz kabla M20x1,5
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranom kablovskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojni klin i Montažni sto sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M12 Priključak na utikač, dodatni mikroprekidač, Stepen zaštite IP67
Podešavanje mikroprekidača	Preklopni bregovi mikrosklopki su podesivi nakon skidanja poklopca i nakon otpuštanja vijaka za pričvršćenje bregova.. Ove bregaste sklopke treba podesiti tako da odgovarajući mikroprekidači budu aktivirani u otvorenom i zatvorenom položaju.

Tehnički podaci

maks. prekidna snaga (Radni vek 10^5 Šeme)	Indikator	Tip prekidača	Kontaktni materijal	Težina [pribl. kg]	Tip
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikl	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikl	0,9	EB0X04YAC0


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Šema priključnih stezaljki

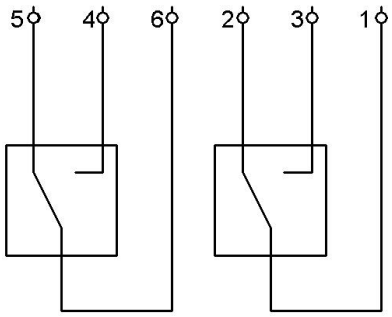

Povratne informacije o krajnjim položajima: 1-2-3...ZATVORENO 4-5-6...UKLJUČENO

Dimenzije

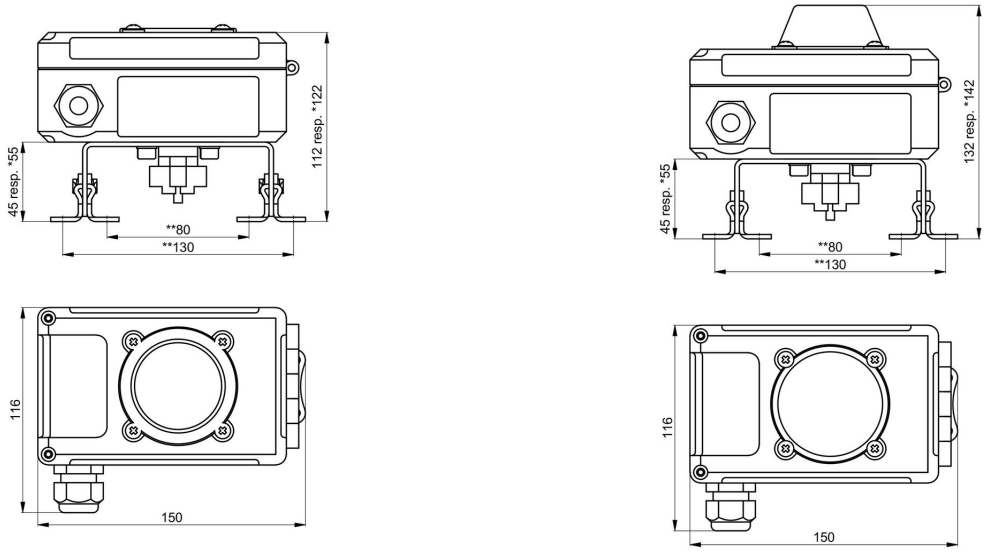

Napomena:	*Dimenzije veće za 10 mm odnose se na pogone veličine 115 do 270. **Promena montažnih dimenzija postiže se okretanjem nogica za 180°.

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.