Partnership. With Guarantee.

Električni Prikaz položaja za Pnevmatski vrtljivi pogoni za stisnjen zrak Velikost 52 do 270 Serija EB0X04YA





Konstrukcija	Končna stikala so opremljena z dvema potencialno prostima mikrostikaloma (preklopni kontakt). Vsako stikalo je ločeno nastavljivo in priključeno na sponke. Položaj armature je prikazan z optičnim indikatorjem položaja.
Materiali	Ohišje in pokrov Aluminij, Montažna miza Nerjavno jeklo, Prikazovalnik položaja Steklo
Temperatura okolice	-25...+85°C

Električni podatki:


Preklopne moči	glej tabelo "Tehnični podatki"
Električni Priključek	nad Sponke, kabelski vhod M20x1,5
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kabelskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	Spojni zatič in Montažna miza so vključeni v dobavo
Posebna izvedba	M12 vtični priključek, dodatno mikrostikalo, Stopnja zaščite IP67
Nastavitev mikrostikal	Preklopne odmične izbokline mikrostikal so nastavljive po odstranitvi pokrova in po popustitvi pritrdilnih vijakov odmičnih izboklin.. Te preklopne odmične izbokline je treba nastaviti tako, da so ustrezna mikrostikala aktivirana v odprtem in zaprtem položaju..

Tehnični podatki

maks. preklopna moč (Življenjska doba 10^5 Vezja shem)	Prikaz	Tip stikala	Kontaktni material	Teža [pribl. kg]	Tip
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Priključna shema

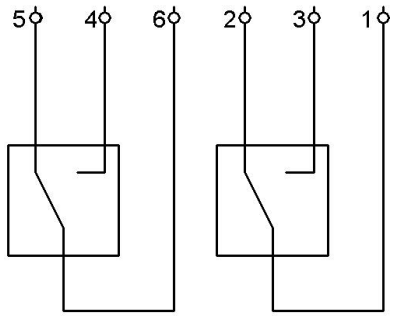

Povratne informacije o končnih položajih: 1-2-3...ZAPRTO 4-5-6...VKLOPEN

Dimenzije

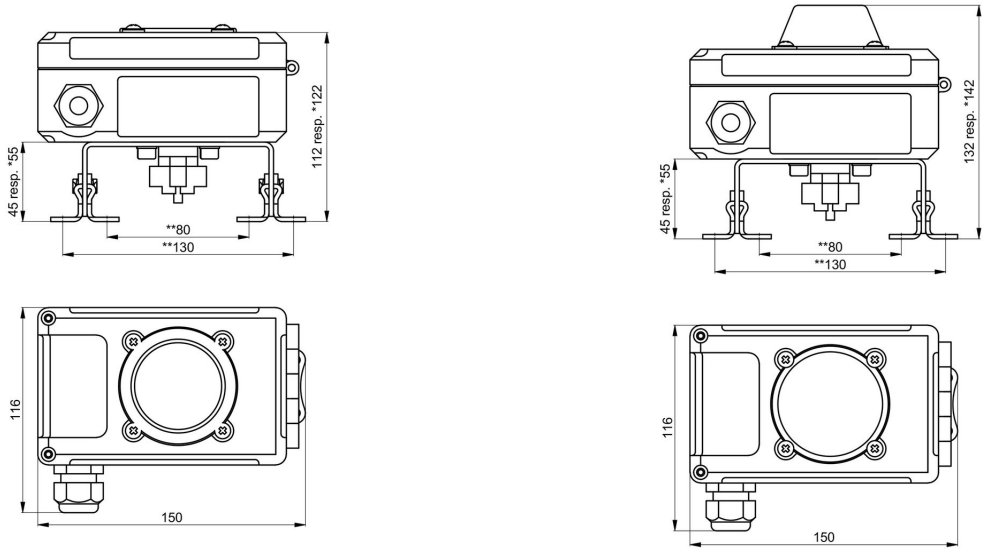

Opomba:	*Za 10 mm večje mere se pojavijo pri pogonih velikosti 115 do 270. **Sprememba pritrdilnih mer se doseže z 180° zasukom nogic.

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO Automation KG