Mini mágneshenger Sorozat PC52



Kivitel	Mini mágneshenger szerint ISO 6432
Fejek	eloxált alumínium
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél 1.4301 görgős
Hengercső	eloxált alumínium
Tömítések	NBR
Véghelyzet-csillapítás	mechanikus, Csillapító tárcsák
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Nyomástartomány	1...10bar (egyszeres működésű 2...10bar)
Közeg	szűrt sűrített levegő
Kenés	nem szükséges
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyak- és dugattyúrúdanya
Különleges kivitel	ATEX-változat elérhető: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Típus XDVM ../..., XDVM .../...P
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

Típuskulcs


		PC 52	- 12	- 25	- VV	- 01
Típus	Mini mágneshenger, kettős működésű	52				
	Mini mágneshenger, egyszeres működésű, rugó elöl	F				
	Mini mágneshenger, egyszeres működésű, rugó hátul	R				
Átmérő [mm]	12		12			
	16		16			
	20		20			
	25		25			
Löket [mm]	lásd a táblázatot Standard löketek			25		
Különleges kivitel	átmenő dugattyúrúd, csak kivitelhez kettős működésű				P	
	Dugattyúrúd-tömítés FKM				VS	
	FKM tömítések				VV	
Különleges kivitel	leírva a cikkszövegben					01,02,...


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Standard löketek

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speciális löket kérésre														

PC52 - ... - ... kettős működésű




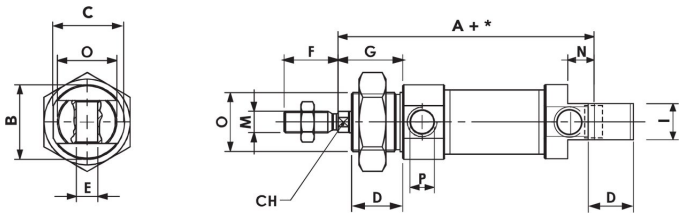


* = Löket

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Típus
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...

PC52 - ... - ... - P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd



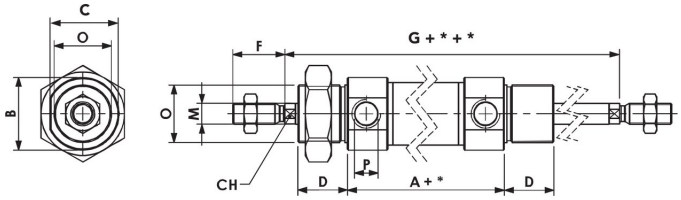



* = Löket

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Típus
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P

© STASTO Automatizálás Kft.

PC52F - ... - ... egyszeres működésű, Rugó elöl




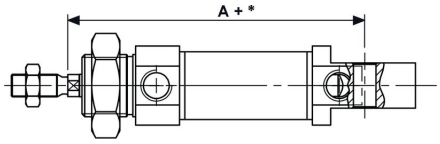


* = Löket

Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Löket 10mm		Löket 25mm		Löket 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... egyszeres működésű, Rugó hátul





* = Löket

Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Löket 10mm		Löket 25mm		Löket 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.