
Manometr w wykonaniu chemicznym



Konstrukcja	Manometr z rurką Bourdona w wykonaniu chemicznym z podwójną skalą bar/psi po EN 837-1
Wielkość nominalna	Średnica 40mm i 50mm
Dokładność	Klasa 2,5
Temperatura medium	-40...+100°C
Temperatura otoczenia	-40...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP54 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Stal nierdzewna 1.4571 element pomiarowy Stal nierdzewna 1.4404 Mechanizm wskazówkowy Stal nierdzewna Wziernik Poliwęglan
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie, niekrystalizujące i agresywne media pomiarowe, również w agresywnym środowisku

Wymiary

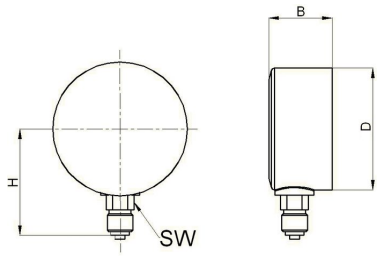

Średnica [mm]	Gwint G	B	D	H	SW	Masa [ok. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar/psi]	Typ
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar/psi]	Typ
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.