

Partnership. With Guarantee.

Spojke DN 2,5mm
Serija C0.25

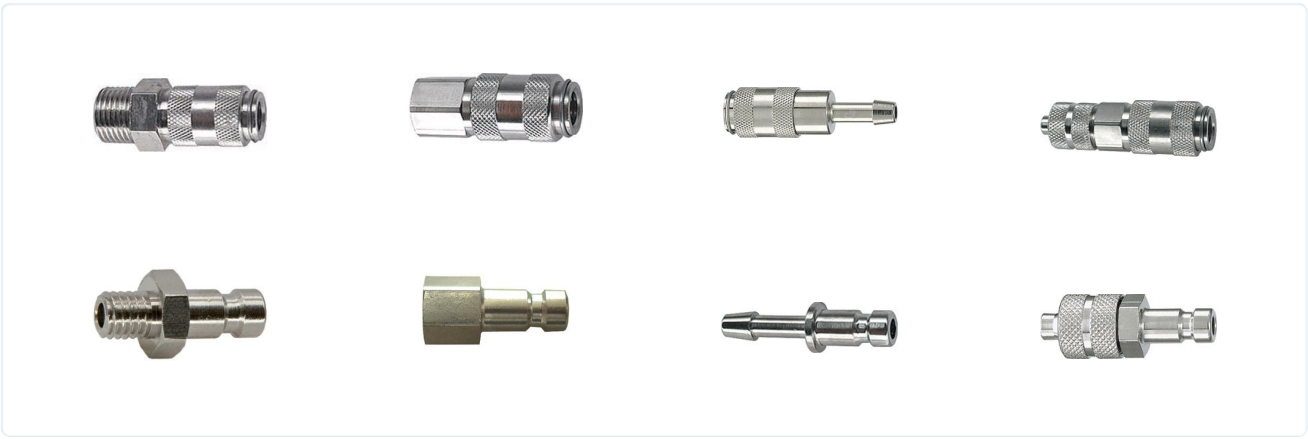


Konstrukcija	Vtičnice sklopk in vtiči sklopk, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 2,5mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, ponikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	290 Nl/min pri 6 bar in z montiranim konektorjem
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20°C...+80°C
Obratovalni tlak	0...35bar

C0C25-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj




D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Vtičnica sklopke - notranji navoj



D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N


C0C25-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0C25-S Vtičnica sklopke - Priključek cevi




D1	D2	L1	CH	Teža [g]	Tip
4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N

C0P25-M vtični spojnik - zunanji navoj




D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N

C0P25-F vtični spojnik - notranji navoj




D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H vtični spojnik - Cevni nastavek



notranji premer cevi	D1	L1	Teža [g]	Tip
3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S vtični spojnik - Priključek cevi



D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO Automation KG