

Βαλβίδα ολίσθησης 3/2-οδών, 1/8" έως 1/2" Σειρά V32V







V32V1P6M. (NC)



V32V1P9M. (NO)




V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)







V32V2P01. (NC/NO)

Τύπος κατασκευής	3/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικά/εσωτερική πιλοτικός αέρας ελέγχου ή αντίστοιχα πνευματικό/πνευματικό
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"




Διάγραμμα ροής 1/4"




Διάγραμμα ροής 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


V32V1P . . . Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο, πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου



Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο





Ενεργοποίηση πνευματικό/εσωτερικός αέρας πιλότου

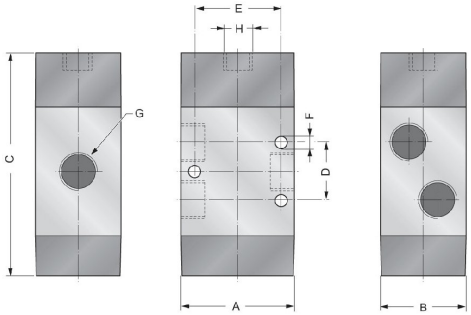

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή [Nl/min]	Λειτουργία	Επαναφορά	A	B	C	D	E	F	H	Τύπος
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Ελατήριο	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Ελατήριο	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	εσωτερικός αέρας πιλότου	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	εσωτερικός αέρας πιλότου	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Ελατήριο	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Ελατήριο	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	εσωτερικός αέρας πιλότου	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	εσωτερικός αέρας πιλότου	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Ελατήριο	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Ελατήριο	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	εσωτερικός αέρας πιλότου	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	εσωτερικός αέρας πιλότου	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912
Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C													

V32P201. Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό



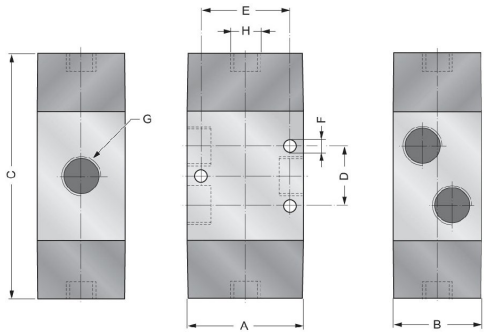

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Παροχή [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Τύπος
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012
Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C											

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 12
138299 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG