

Einschraubzylinder Serie CZ



Bauart	Einschraubzylinder, einfachwirkend
Buchse	Messing vernickelt
Kolbenstange	Edelstahl X10 Cr Ni S 18-09
Zylinderrohr	Messing vernickelt
Feder	Federstahl
Dichtungen	NBR
Anschlag	mechanisch
Umgebungstemperatur	-20...+80°C
Mediumstemperatur	0...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
Betriebsdruck	2...7bar
Lieferumfang	inkl. Kolbenstangenmutter

CZ..-.. einfachwirkend, Feder vorne



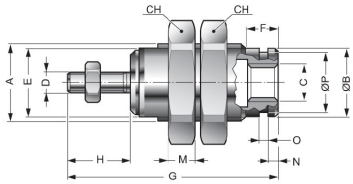

Typenschlüssel

CZ	_ _	-	_ _	_
	Durchmesser [mm] 6, 10, 16		Hub [mm] 5, 10, 15	T Kolbenstange mit Gewinde S Kolbenstange ohne Gewinde

Durchmesser [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Type
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 12
197900 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG