

Vijačni cilinder Serija CZ



Konstrukcija	Vijačni cilinder, enojno delujoč
puša	Medenina nikljan
Batnica	Nerjavno jeklo X10 Cr Ni S 18-09
Cilindrična cev	Medenina nikljan
Vzmet	Vzmetno jeklo
Tesnila	NBR
Omejilo	mehansko
Temperatura okolice	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Obratovalni tlak	2...7bar
Obseg dobave	vključno z matica batne palice

CZ..-.. enojno delujoč, Vzmet spredaj



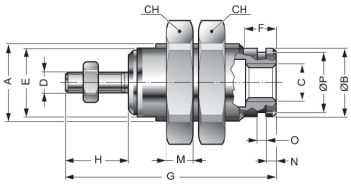

Tipski ključ

CZ	_ _	-	_ _	_
	Premer [mm] 6, 10, 16		Hod [mm] 5, 10, 15	T Batnica z navojem S Batnica brez navoja

Premer [mm]	A	B	C	D	E	F	G			H	M	CH	N	O	P	Tip
							5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	CZ6-..T
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	CZ10-..T
16	M22x1,5	19	M5	M5	20	9	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	CZ16-..T

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 12
197900 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG