Partnership. With Guarantee.

Minimagnetzylinder mit Druckanschluss rückseitig axial
Serie DRM



Bauart	Minimagnetzylinder gemäß ISO 6432
Köpfe	anodisiertes Aluminium
Kolbenstange	Edelstahl X5CrNi1810 rolliert
Zylinderrohr	anodisiertes Aluminium
Dichtungen	NBR
Anschlag	mechanisch
Umgebungstemperatur	-10°C...+80°C
Mediumstemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Lieferumfang	inkl. Hals- und Kolbenstangenmutter
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel


DRM	_ _ /	_ _ _ -	__ - __
	12 ø12	Hub [mm]	doppeltwirkend
	16 ø16		SEA einfachwirkend Feder vorne
	20 ø20		VSViton Kolbenstangendichtung
	25 ø25		VVViton komplett


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardhübe

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderhub auf Anfrage														

DRM .. / ... doppeltwirkend




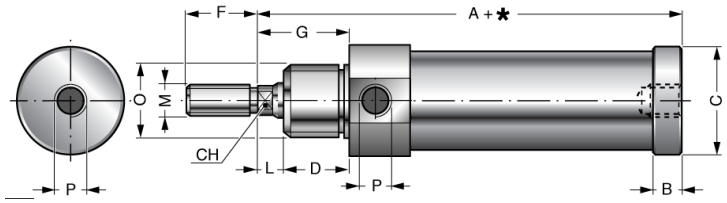


* = Hub

Ø	A	B	ØC	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Type
12	69	6,5	18	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM12/...
16	74	6,5	22	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DRM16/...
20	85	6,5	28	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM20/...
25	90	6,5	34	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DRM25/...

DRM .. / ... - SEA einfachwirkend, Feder vorne



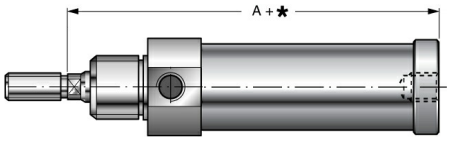

* = Hub

Ø	A	Federkraft [daN]						Type
		Hub 10mm		Hub 25mm		Hub 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	69	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DRM12/...-SEA
16	74	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DRM16/...-SEA
20	85	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM20/...-SEA
25	90	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DRM25/...-SEA

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 10
140333 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG