Partnership. With Guarantee.

# Mini magnetni cilinder z zadnjim aksialnim tlačnim priključkom
# Serija DRM




| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432 |
| Glave | anodiziran aluminij |
| Batnica | Nerjavno jeklo X5CrNi1810 valjan |
| Cilindrična cev | anodiziran aluminij |
| Tesnila | NBR |
| Omejilo | mehansko |
| Temperatura okolice | -10°C...+80°C |
| Temperatura medija | 0°C...+40°C |
| Mazanje | ni potrebno |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| maksimalni obratovalni tlak | 10bar |
| Obseg dobave | vključno z Matica za vrat in batnico |
| Opomba | tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list<br>CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu |

## Tipski ključ

| DRM | _ _ / | _ _ _ - | __ - __ |
|---|---|---|---|
| | 12 ø12 | Hod [mm] | dvojno delujoč |
| | 16 ø16 | | SEA enojno delujoč, vzmet spredaj |
| | 20 ø20 | | VSViton Tesnilo batnice |
| | 25 ø25 | | VVViton kompletno |





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Standardni hodi

| Ø | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Poseben hod na zahtevo | | | | | | | | | | | | | | |

## DRM .. / ...  dvojno delujoč




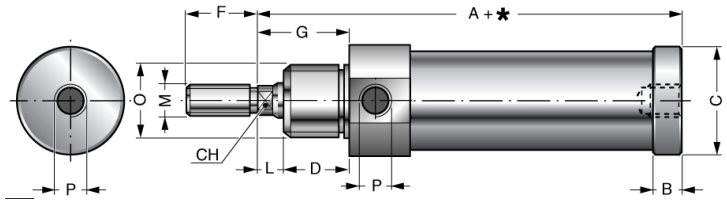



* = Hod

| Ø | A | B | ØC | CH | D | F | G | L | ØM | ØO | ØP | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 69 | 6,5 | 18 | 5 | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1 | M16x1,5 | M5 | DRM12/... |
| 16 | 74 | 6,5 | 22 | 5 | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1 | M16x1,5 | M5 | DRM16/... |
| 20 | 85 | 6,5 | 28 | 7 | 19 | 20 | 24 | 5 | M8x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DRM20/... |
| 25 | 90 | 6,5 | 34 | 8 | 20 | 22 | 28 | 8 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | DRM25/... |

## DRM .. / ... - SEA  enojno delujoč, Vzmet spredaj



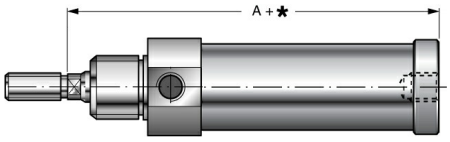


* = Hod

| Ø | A | Sila vzmeti [daN] | | | | | | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hod 10mm | | Hod 25mm | | Hod 50mm | | |
| | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| 12 | 69 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 0,35 | 2,4 | DRM12/...-SEA |
| 16 | 74 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | DRM16/...-SEA |
| 20 | 85 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2,6 | DRM20/...-SEA |
| 25 | 90 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2,6 | DRM25/...-SEA |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.