Partnership. With Guarantee.

Minimagneettisylinteri säädettävällä päätyasennon vaimennuksella
Sarja PC51



Rakenne	Minimagneettisylinteri mukaisesti ISO 6432
Päät	anodisoitu alumiini
Männänvarsi	Ruostumaton teräs 1.4301 rullattu
Sylinteriputki	anodisoitu alumiini
Tiivisteet	NBR
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Voitelu	ei tarpeen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Painealue	1...10bar
Erikoisversio	ATEX-versio saatavilla: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tyyppi XACM ../..., XACM ../...P
Toimitussisältö	sis. Kaula- ja männänvarren mutteri
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu Magneettikytkin, katso erillinen datasivu

Tyyppikoodi


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Tyyppi	Minimagneettisylinteri, kaksitoiminen		51								
Halkaisija [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Isku [mm]	katso taulukko Vakiovakiot iskut pituudet						25				
Erikoisversio	läpimenevä männänvarsi								P		
	Männänvarren tiiviste FKM								VS		
	Tiivisteet FKM								VV		
Erikoisversio	kuvattu artikkelitekstissä										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Erikoisisku pyynnöstä														


PC51 - ... - ... kaksitoiminen

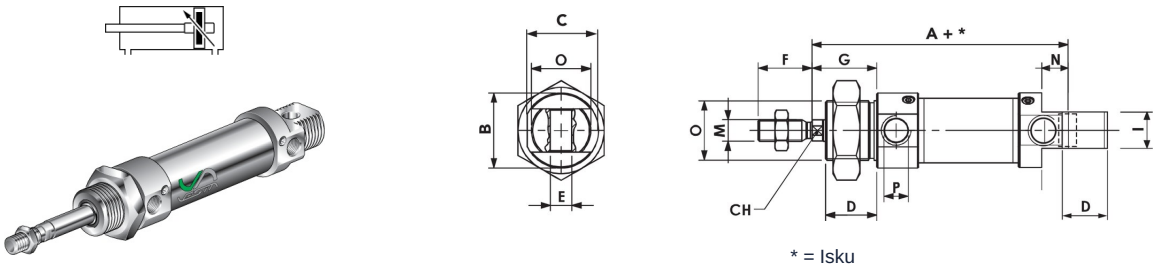

* = Isku

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Tyyppi
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P kaksitoiminen, läpimenevä männänvarsi

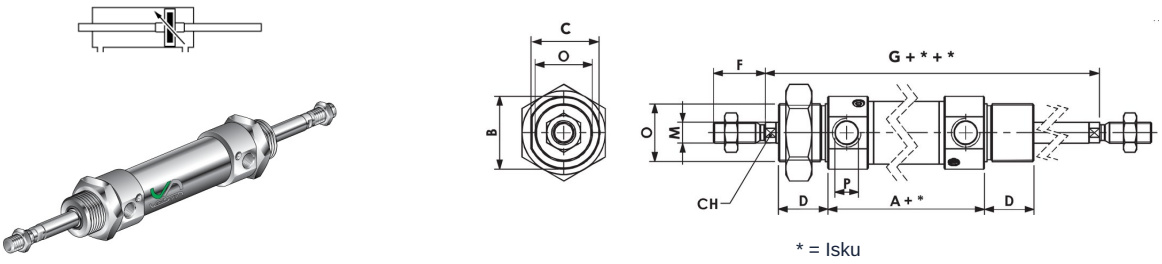

* = Isku

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Tyyppi
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään