Partnership. With Guarantee.

Mini cilindro magnetico con ammortizzazione di finecorsa regolabile
Serie PC51



Tipo di costruzione	Mini cilindro magnetico secondo ISO 6432
Testate	alluminio anodizzato
Stelo pistone	Acciaio inox 1.4301 zigrinato
Tubo cilindro	alluminio anodizzato
Guarnizioni	NBR
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
Campo di pressione	1...10bar
Versione speciale	Versione ATEX disponibile: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tipo XACM ../..., XACM ../...P
Fornitura inclusa	incl. Dado per collo e stelo pistone
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata I file CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu Interruttore magnetico vedi scheda tecnica separata

Codice di tipo


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Tipo	Mini cilindro magnetico, doppio effetto		51								
Diametro [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Corsa [mm]	vedi tabella Corse standard						25				
Versione speciale	stelo pistone passante								P		
	Guarnizione stelo pistone FKM								VS		
	Guarnizioni FKM								VV		
Versione speciale	descritto nel testo dell'articolo										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Corse standard

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corsa speciale su richiesta														


PC51 - ... - ... doppio effetto

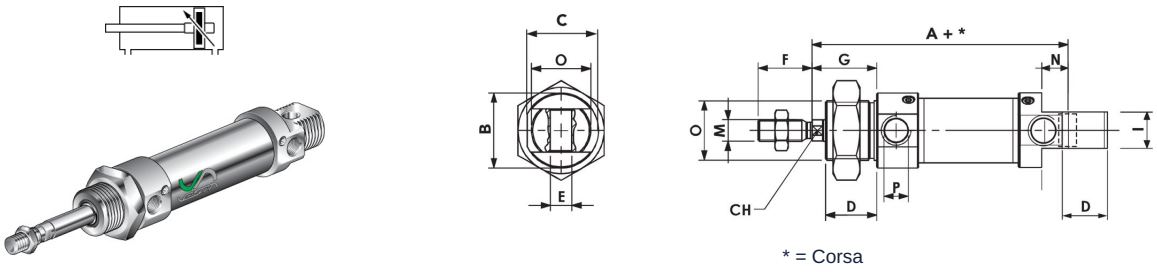

* = Corsa

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Tipo
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P doppio effetto, stelo pistone passante

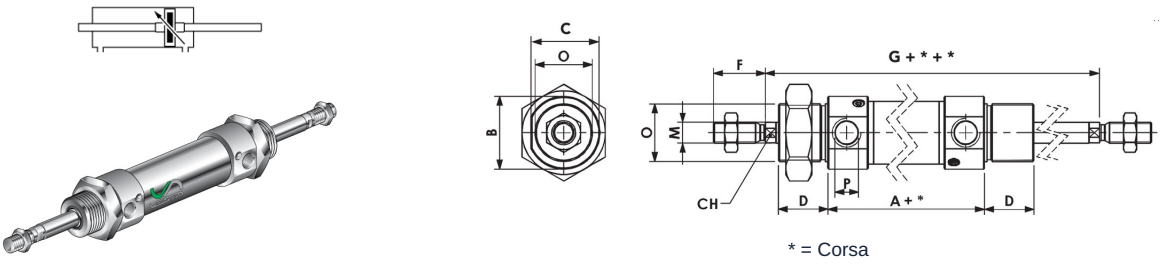

* = Corsa

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Tipo
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 10
149639 / Generato 2026/40 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG