


Διπλή 3/2-οδών ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πιλοτικά ελεγχόμενο, 1/8" ... 1/4" Σειρά K..W201



Τύπος κατασκευής	Διπλή 3/2-οδών ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πιλοτικά ελεγχόμενο, Ενεργοποίηση ηλεκτρικό/ελατήριο, Χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σύνδεση	G1/8" ... G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερώσεως	Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τύπος πηνίου	CS, Πλάτος βύσματος 16mm
Τυπική τάση	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Ειδικές τάσεις	115V/50-60Hz, 12VDC, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	±10%
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε Πίνακα "Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη"
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και νερού υπό πίεση)

Σημειώσεις:


Εφαρμογή	Μέγεθος βαλβίδας 1/8" μόνο με σιγαστήρας σειράς SLN-RB
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. υποδοχή σύνδεσης συσκευής Είσοδος καλωδίου M12x1
	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu



Κωδικός τύπου

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Βαλβίδα 1	Βαλβίδα 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC


Διαστάσεις

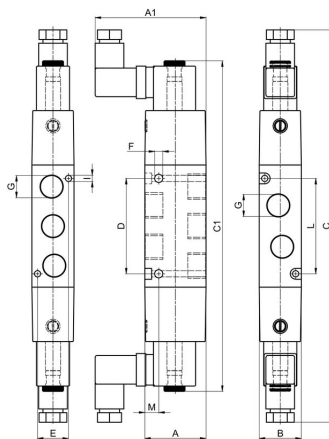


Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Παροχή [NI/min]	Τύπος
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα ροής



Διάγραμμα ροής 1/8"



Διάγραμμα ροής 1/4"

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη

		Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Για λεπτομέρειες σχετικά με την υποδοχή συσκευής, βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων

Έκδοση 7

138283 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Χρόνος μεταγωγής

Σύνδεση G	Χρόνος μεταγωγής [ms]	
	AC ENA/ΕΞΑΓΩΓΗ	DC ENA/ΕΞΑΓΩΓΗ
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 3/2-, 5/2-, 5/3- οδών – Σειρά K (πλάτος βύσματος 16 mm) / Διπλή βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά K6.W, K9.W

Έκδοση 7

138283 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

