

Βαλβίδα 5/3 οδών - πνευματικά ενεργοποιούμενο, ISO1 και ISO2
Σειρά PP112






Τύπος κατασκευής	5/3-οδών Συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό, ελατηριοκεντρισμένη μεσαία θέση, Μέγεθος κατασκευής ISO1 και ISO2
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	ενεργό πλάκα βάσης μεμονωμένης βαλβίδας ή αντίστοιχα Πλάκες βάσης συστοιχίας βαλβίδων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για την πλάκα βάσης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου


		PP112 - I1 - C
	ISO1	I1
Σύνδεση	ISO2	I2
	κλειδωμένο	C
Μεσαία θέση	εξαερίζεται	0

Διάγραμμα ροής

ISO1

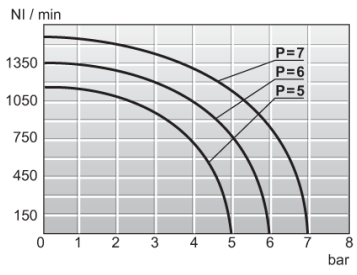


ISO2

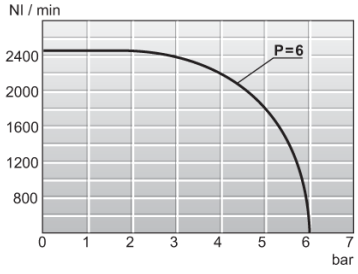


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις, Χαρακτηριστικά μεγέθη

ISO1

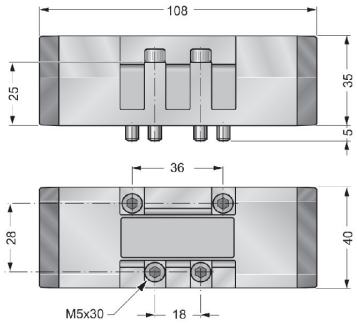

ISO2

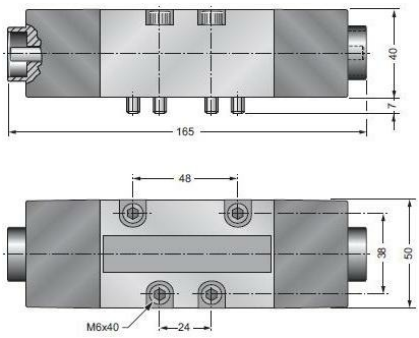


Μέγεθος κατασκευής	Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Πίεση ελέγχου [bar]	Παροχή* [Nl/min]	Μεσαία θέση	ονομαστικό μέγ. συχνότητα [Hz]	Τύπος
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	κλειδωμένο	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	ανοικτό	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	κλειδωμένο	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	ανοικτό	8	PP112-I1-0


*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C

Διάγραμμα πιλοτικής πίεσης

ISO1



ISO2



Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG