Supape direcționale - acționate mecanic
Serie MA, MV, MR și MS

PM140

MV .. 4

MR .. 4

MS .. 4

Tip constructiv	Ventil cu scaun, acționat mecanic
Racordare	4mm Racord push-in
Diametru nominal	2,5mm
Domeniu de presiune	2...10bar
Debit de curgere	60Nl/min
Forță de acționare	6N la 6bar
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

MA .. 4 Acționare Cama/arc

		Funcție	Tip
		3/2 căi NC	PM140-04-C

MV .. 4 Acționare Cama/arc, pentru montaj în panou de comandă

		Funcție	Tip
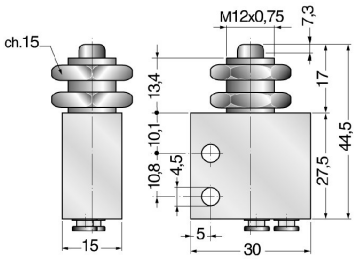		3/2 căi NC	MV304
		3/2 căi NO	MV314
		2/2 căi NC	MV204

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

MR .. 4 Acționare Rolă/arc

		Funcție	Tip
		3/2 căi NC	MR304
		3/2 căi NO	MR314
		2/2 căi NC	MR204

MS .. 4 Acționare Rolă de îndoire/arc

		Funcție	Tip
		3/2 căi NC	MS304
		3/2 căi NO	MS314
		2/2 căi NC	MS204

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.