Válvulas direccionales - accionadas mecánicamente 1/8" hasta 1/4" Serie VC

VCMS32 . M .

VCMS52M1 .

VCMS52S1 .

VCLR32.M8

VCLR52M18

VCLR52018

VCLL32.M8

VCLL52M18

Tipo de construcción	Válvula de corredera, accionamiento mecánico
Conexión	G1/8"...G1/4" según ISO228/1
Diámetro nominal	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Caudal	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Rango de presión	0...10bar
Materiales	Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Acero inoxidable, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

VCMS32 . M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Leva/muelle

		Función	F mín.	F máx.	Tipo
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 Válvula de 3/2 vías G1/4" Leva/muelle

		Función	F mín.	F máx.	Tipo
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Leva/muelle

		F mín.	F máx.	Tipo
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 Válvula de 5/2 vías G1/4" Leva/muelle

		F mín.	F máx.	Tipo
		40N	60N	VCMS52M14

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

VCMS52S18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Leva/Leva

		Tipo
		VCMS52S18

VCMS52S14 Válvula de 5/2 vías G1/4" Leva/Leva

		Tipo
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

		Función	F mín.	F máx.	Tipo
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

		F mín.	F máx.	Tipo
		10N	20N	VCLR52M18

© STASTO Automation KG

VCLR52018 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/rodillo

		Tipo
		VCLR52018

VCLL326M8 Válvula de 3/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

		Función	Tipo
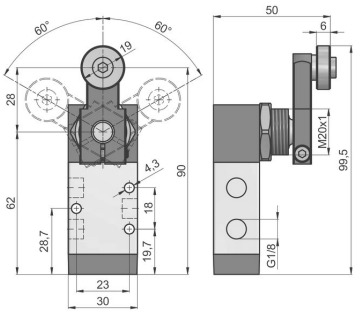		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Válvula de 5/2 vías G1/8" Rodillo/muelle

		Tipo
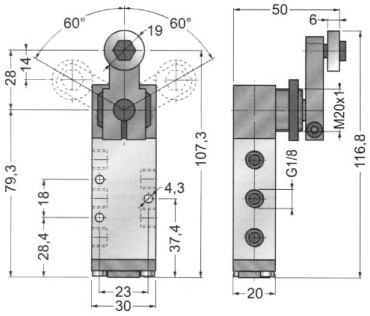		VCLL52M18

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 7
138328 / Generado 2026/40 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG