Partnership. With Guarantee.

Valvole direzionali - azionamento meccanico 1/8" fino a 1/4"
Serie VC

VCMS32 . M .

VCMS52M1 .

VCMS52S1 .

VCLR32.M8

VCLR52M18

VCLR52018

VCLL32.M8

VCLL52M18

Tipo di costruzione	Valvola a cassetto, azionato meccanicamente
Connessione	G1/8"...G1/4" secondo ISO228/1
Diametro nominale	G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm
Portata	G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min
Campo di pressione	0...10bar
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Acciaio inox, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO-Store su www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

VCMS32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Camma/molla

		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	20N	40N	VCMS326M8
		NO	20N	40N	VCMS329M8

VCMS32 . M4 Valvola 3/2 vie G1/4" Camma/molla

		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	40N	60N	VCMS326M4
		NO	40N	60N	VCMS329M4

VCMS52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/molla

		F min.	F max.	Tipo
		20N	40N	VCMS52M18

VCMS52M14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/molla

		F min.	F max.	Tipo
		40N	60N	VCMS52M14

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

VCMS52S18 Valvola 5/2 vie G1/8" Camma/camma

		Tipo
		VCMS52S18

VCMS52S14 Valvola 5/2 vie G1/4" Camma/camma

		Tipo
		VCMS52S14

VCLR32 . M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla

		Funzione	F min.	F max.	Tipo
		NC	10N	20N	VCLR326M8
		NO	10N	20N	VCLR329M8

VCLR52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

		F min.	F max.	Tipo
		10N	20N	VCLR52M18

VCLR52018 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/rullo

		Tipo
		VCLR52018

VCLL326M8 Valvola 3/2 vie G1/8" Rullo/molla

		Funzione	Tipo
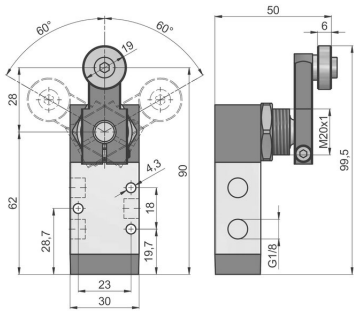		NC	VCLL326M8

VCLL52M18 Valvola 5/2 vie G1/8" Rullo/molla

		Tipo
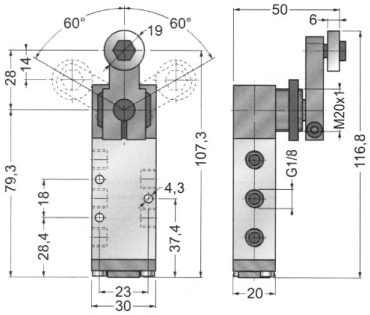		VCLL52M18

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG