Električni Pokazivač položaja za Pneumatski zakretni aktuatori Veličina 52 do 270 Serija EB0X04YA





Izvedba	Krajnje sklopne kutije opremljene su s dva mikrosklopnika bez potencijala (preklopni kontakt). Svaki prekidač je zasebno podesiv i doveden na stezaljke. Položaj armature prikazuje se optičkim pokazivačem položaja.
Materijali	Kućište i poklopac Aluminij, Montažni stol Nehrđajući čelik, Vizualni indikator Staklo
Temperatura okoline	-25...+85°C

Električni podaci:


Preklopne snage	vidi tablicu "Tehnički podaci"
Električni Priključak	iznad Stezaljke, Kabelski uvod M20x1,5
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kabelskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Sadržaj isporuke	Spojni svornjak i Montažni stol sadržani su u isporuci
Specijalna izvedba	M12 Priključak na utiskivanje, dodatni mikroprekidač, Stupanj zaštite IP67
Podešavanje mikroprekidača	Bregaste izbočine mikroprekidača mogu se podešavati nakon skidanja poklopca i nakon otpuštanja vijaka za pričvršćenje bregastih izbočina.. Ove bregaste sklopke treba podesiti tako da su odgovarajući mikroprekidači aktivirani u otvorenom i zatvorenom položaju.

Tehnički podaci

maks. snaga preklapanja (Vijek trajanja 10^5 Sheme)	Prikaz	Tip prekidača	Kontaktni materijal	Težina [cca. kg]	Tip
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikalj	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikalj	0,9	EB0X04YAC0


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Shema priključnih stezaljki

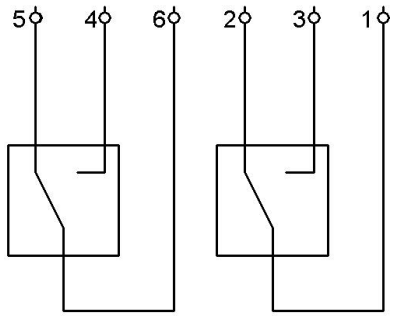

Povratne informacije krajnjih položaja: 1-2-3...ZATVORENO 4-5-6...UKLJUČENO

Dimenzije

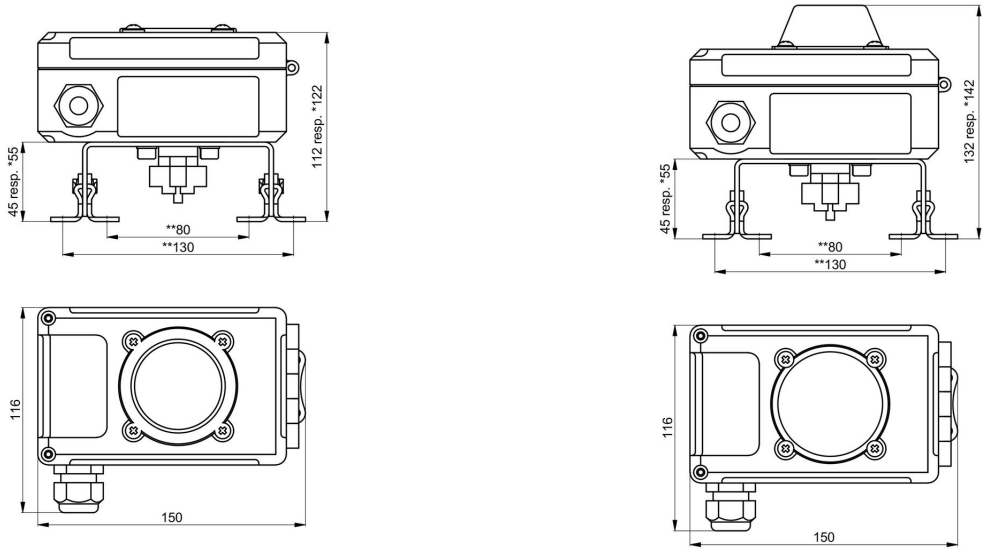

Napomena:	*Dimenzije veće za 10 mm odnose se na pogone veličine 115 do 270. **Promjena montažnih dimenzija postiže se zakretanjem nožica za 180°.

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.