Elektrisk Posisjonsindikator for Trykkluftdrevne dreieaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EB0X04YA





Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med to potensialfrie mikrobrytere (vekslekontakt). Hver bryter er separat justerbar og ført til klemmer. Armaturens posisjon vises via en optisk posisjonsindikator.
Materialer	Hus og lokk Aluminium, Monteringsbord Rustfritt stål, Visningsindikator Glass
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C

Elektriske data:


Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	over Klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrengning og sprutvann)
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Monteringsbord er inkludert i leveransen
Spesialutførelse	M12 Pluggforbindelse, ekstra mikrobryter, Kapslingsgrad IP67
Innstilling av mikrobryterne	Kamnokkene til mikrobryterne kan justeres etter at dekselet er fjernet og etter at festeskruene for kamnokkene er løsnet. Disse kamnokkene skal justeres slik at de respektive mikrobryterne aktiveres i åpen og lukket posisjon.

Tekniske data

maks. koblingseffekt (Levetid 10^5 Koblinger)	Indikator	Brytertype	Kontaktmateriale	Vekt [ca. kg]	Type
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Sølv-nikkel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Koblingsskjema

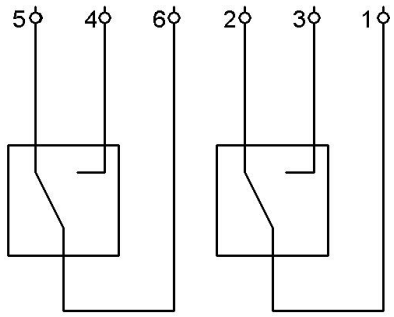

Endeposisjonstilbakemeldinger: 1-2-3...PÅLUKKET 4-5-6...PÅ

Dimensjoner

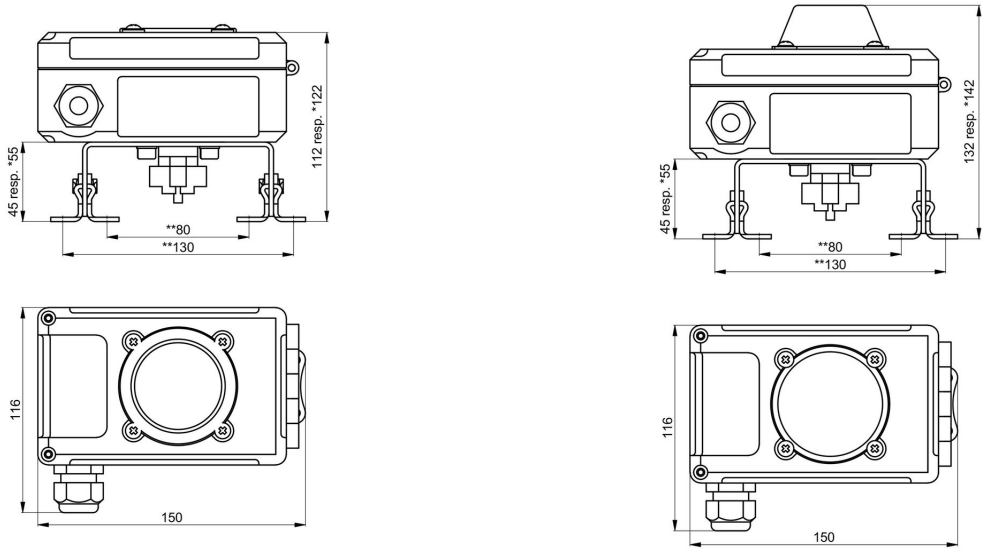

Merknad:	*De 10 mm større dimensjonene gjelder for aktuatorer i størrelse 115 til 270. **Endring av festemålene oppnås ved 180°-dreining av føttene.

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG