Elektrisch Positie-indicator voor Pneumatische zwenkaandrijvingen Grootte 52 tot en met 270 Serie EB0X04YA





Constructie	De eindschakelaarboxen zijn uitgerust met twee potentiaalvrije microschakelaars (wisselcontact). Elke schakelaar is afzonderlijk instelbaar en naar klemmen geleid. De stand van de armatuur wordt weergegeven via een optische standindicator.
Materialen	Behuizing en deksel Aluminium, Opbouwtafel Roestvrij staal, Kijkglas Glas
Omgevingstemperatuur	-25...+85°C

Elektrische gegevens:


Schakelvermogens	zie tabel "Technische gegevens"
Elektrisch Aansluiting	over Klemmen, Kabelinvoer M20x1,5
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde kabelinvoer (bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater)
Leveringsomvang	Koppelpen en Opbouwtafel zijn bij de levering inbegrepen
Speciale uitvoering	M12 Steekverbinding, extra microschakelaar, Beschermingsgraad IP67
Afstelling van de microschakelaars	De schakelnokken van de microschakelaars zijn na het verwijderen van het deksel en na het losdraaien van de nokbevestigingsschroeven verstelbaar.. Deze schakelnokken moeten zo worden ingesteld dat de betreffende microschakelaars in de open en gesloten positie worden bediend..

Technische gegevens

max. Schakelvermogen (Levensduur 10^5 Schakelingen)	Indicatie	Schakelaar type	Contactmateriaal	Gewicht [ca. kg]	Type
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Zilver-nikkel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Zilver-nikkel	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Klemmenplan

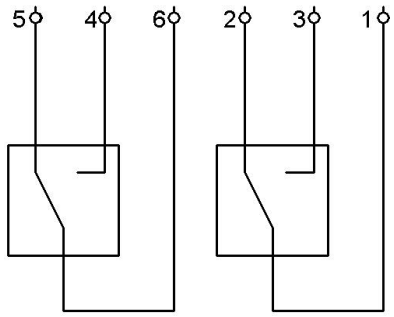

Eindstandterugmeldingen: 1-2-3...DICHTEN 4-5-6...AAN

Afmetingen

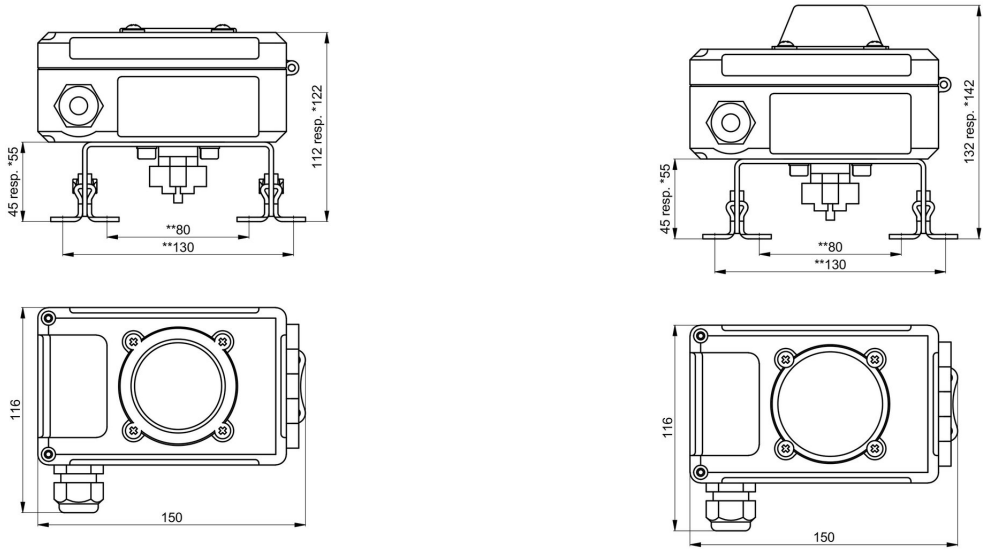

Opmerking:	*De 10 mm grotere afmetingen gelden voor aandrijvingen in de grootte 115 tot 270. **De wijziging van de bevestigingsafmetingen wordt bereikt door de voeten 180° te draaien.

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG