Electrică Indicator de poziție pentru Actuatoare rotative pneumatice Dimensiune 52 până la 270 Serie EB0X04YA





Tip constructiv	Cutiile de capete de cursă sunt echipate cu două microswitch-uri fără potențial (contact comutator). Fiecare comutator este reglabil separat și conectat la borne. Poziția armăturii este indicată printr-un indicator optic de poziție.
Materiale	Carcasă și capac Aluminiu, Masă de montaj Oțel inoxidabil, Indicator vizual Sticlă
Temperatura ambiantă	-25...+85°C

Date electrice:


Puteri de comutare	vezi tabelul "Date tehnice"
Electric Racordare	peste Cleme, Intrare cablu M20x1,5
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la presetupă de cablu montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei pulverizate)
Conținutul livrării	Bolț de cuplare și Masă de montaj sunt incluse în livrare
Execuție specială	M12 Conexiune plug-in, suplimentar microîntrerupător, Grad de protecție IP67
Reglajul microîntrerupătoarelor	Camele de comutare ale microswitch-urilor sunt reglabile după îndepărtarea capacului și după slăbirea șuruburilor de fixare ale camelor.. Aceste came de comutare trebuie reglate astfel încât microîntrerupătoarele respective să fie acționate în poziția deschis și în poziția închis..

Date tehnice

max. putere de comutare (Durată de viață 10^5 Circuite)	Indicator	Tip de comutator	Material de contact	Greutate [aprox. kg]	Tip
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Argint-nichel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Argint-nichel	0,9	EB0X04YAC0


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Schema de borne

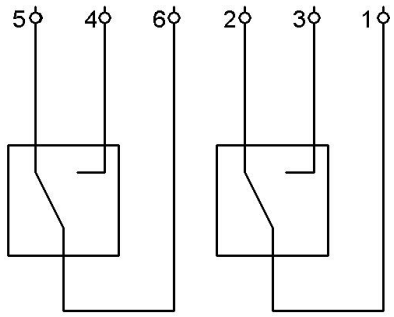

Semnalizări de capăt de cursă: 1-2-3...ÎNCHIS 4-5-6...PORNIT

Dimensiuni

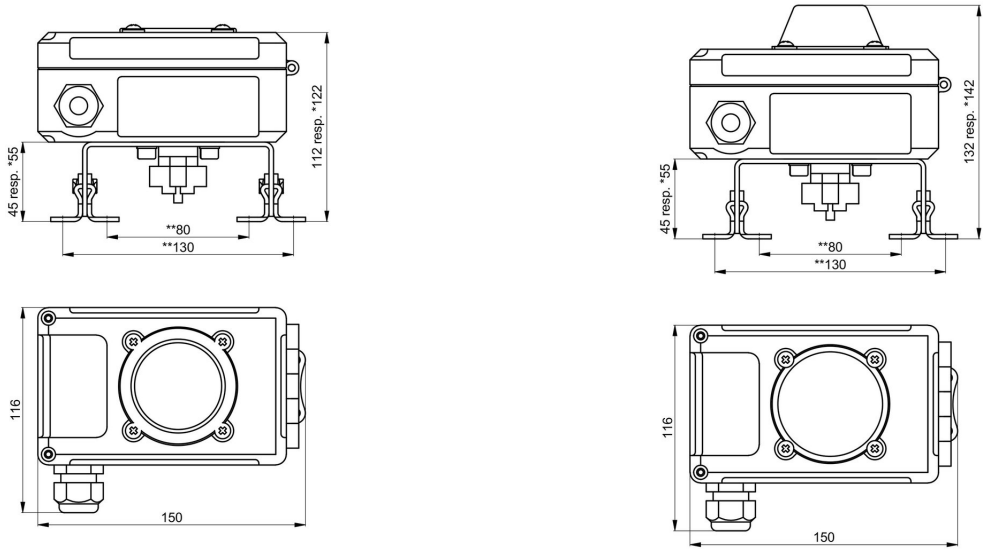

Notă:	*Dimensiunile cu 10 mm mai mari rezultă la actuatoare de mărimea 115 până la 270. **Modificarea dimensiunilor de fixare se realizează prin rotirea picioarelor cu 180°.

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.