Partnership. With Guarantee.

Ηλεκτρική ένδειξη θέσης για πνευματικούς περιστροφικούς ενεργοποιητές μεγέθους 52 έως 270 Σειρά EBOX01, EBOX02 και EBOX03





Τύπος κατασκευής	Τα κουτιά τερματικών διακοπτών είναι εξοπλισμένα με δύο μικροδιακόπτες χωρίς δυναμικό (επαφή αλλαγής). Κάθε διακόπτης είναι ρυθμιζόμενος ξεχωριστά και οδηγείται σε κλέμμες. Η θέση της βαλβίδας εμφανίζεται μέσω οπτικής ένδειξης θέσης.
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα από κρουστικά ανθεκτικό Vestamid, καπάκι από Makrolon ή αλουμίνιο, τραπέζι στήριξης από πολυαμίδιο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+85°C

Ηλεκτρικά δεδομένα:


Ικανότητα μεταγωγής	βλέπε πίνακα «Τεχνικά δεδομένα»
Ηλεκτρικός Σύνδεση	μέσω ακροδεκτών, Είσοδος καλωδίου M20x1,5
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιτσιλίσματος νερού)
Περιεχόμενα παράδοσης	Ο πείρος σύζευξης και το τραπέζι τοποθέτησης περιλαμβάνονται στην παράδοση
Ειδική εκτέλεση	Κάλυμμα ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, Τερματικό κουτί διακοπτών πλήρες από αλουμίνιο, πρόσθετοι μικροδιακόπτες
Ρύθμιση των μικροδιακοπτών	Οι εκκεντροφόροι ενεργοποίησης των μικροδιακοπτών είναι ρυθμιζόμενοι μετά την αφαίρεση του καλύμματος και μετά τη χαλάρωση των βιδών στερέωσης των εκκεντροφόρων.. Αυτές οι καμπύλες μεταγωγής πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε οι αντίστοιχοι μικροδιακόπτες να ενεργοποιούνται στη θέση ανοικτό και κλειστό..

Τεχνικά δεδομένα


μέγ. ισχύς μεταγωγής (Διάρκεια ζωής 10 ^{5} Κυκλώματα)	Τύπος διακόπτη	Υλικό επαφών	Υλικό καπακιού	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Ασήμι-νικέλιο	Makrolon	0,3	EBOX01
100mA/24VDC	Crouzet 83 161 8	Χρυσό (για μικρά ρεύματα, SPS)	Makrolon	0,4	EBOX02
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Ασήμι-νικέλιο	Αλουμίνιο	0,6	EBOX03

Διάγραμμα ακροδεκτών

EB0X01




EB0X02 / EB0X03

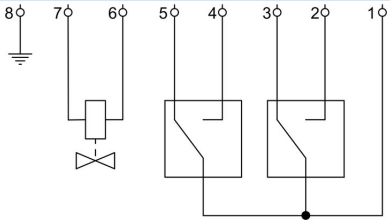


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

EB0X01

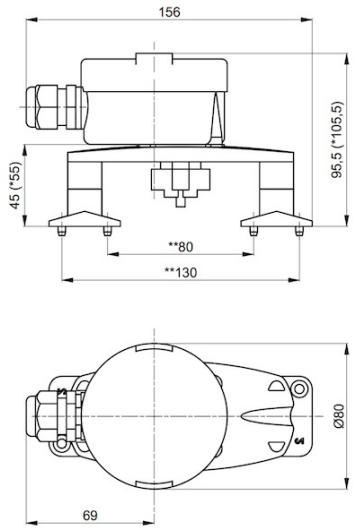

EB0X02 / EB0X03

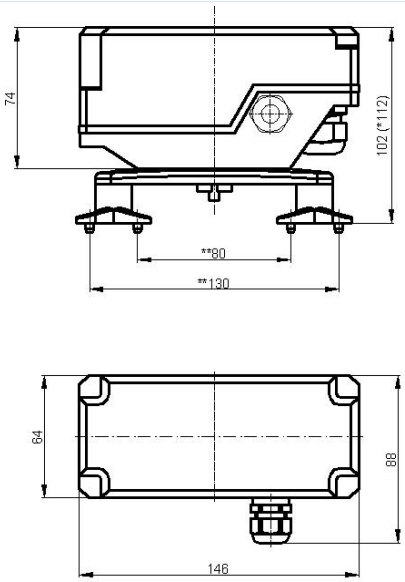

Σημείωση:	*Οι κατά 10 mm μεγαλύτερες διαστάσεις προκύπτουν σε ενεργοποιητές μεγέθους 115 έως 270. **Η αλλαγή των διαστάσεων στερέωσης επιτυγχάνεται με περιστροφή των ποδιών κατά 180°.

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG