Partnership. With Guarantee.

# Sähköinen asennonosoitin paineilmatoimilaitteille, koko 52–270
# Sarja EBOX01, EBOX02 ja EBOX03





| | |
|---|---|
| Rakenne | Rajakytkinrasiat on varustettu kahdella potentiaalivapaalla mikrokytkimellä (vaihtokosketin). Jokainen kytkin on säädettävissä erikseen ja johdettu liittimille. Venttiilin asento näytetään optisella asennonilmaisimella. |
| Materiaalit | Kotelo iskunkestävää Vestamidia, kansi Makrolonia tai alumiinia, asennuspöytä polyamidia |
| Ympäristön lämpötila | -25...+85°C |

## Sähköiset tiedot:


| | |
|---|---|
| Kytkentätehot | katso taulukko "Tekniset tiedot" |
| Sähköinen Liitäntä | liittimien kautta, Kaapeliläpivienti M20x1,5 |
| Suojausluokka | IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla kaapeliläpiviennillä (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan) |
| Toimitussisältö | Kytkentätappi ja asennuspöytä sisältyvät toimitukseen |
| Erikoisversio | UV-kestävä kansi, Rajakytkinrasia, täydellinen, alumiinia, lisämikrokytkimet |
| Mikrokytkimien säätö | Mikrokytkinten kytkentänokat ovat säädettävissä kannen irrottamisen ja nokkien kiinnitysruuvien löysäämisen jälkeen.. Nämä kytkentänokat on säädettävä siten, että vastaavat mikrokytkimet ovat toiminnassa avoimessa ja suljetussa asennossa.. |

## Tekniset tiedot


| maks. kytkentäteho (Käyttöikä 10 $^5$ Kytkennät) | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Kannen materiaali | Paino [noin kg] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 161 3 | Hopea-nikkeli | Makrolon | 0,3 | EBOX01 |
| 100mA/24VDC | Crouzet 83 161 8 | Kulta (pienille virroille, PLC) | Makrolon | 0,4 | EBOX02 |
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 161 3 | Hopea-nikkeli | Alumiini | 0,6 | EBOX03 |

## Kytkentäkaavio

EB0X01




EB0X02 / EB0X03

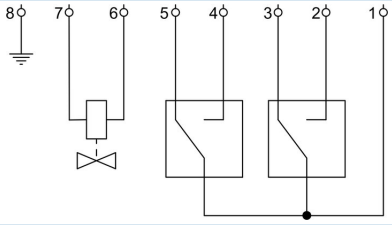






+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mitat

EB0X01

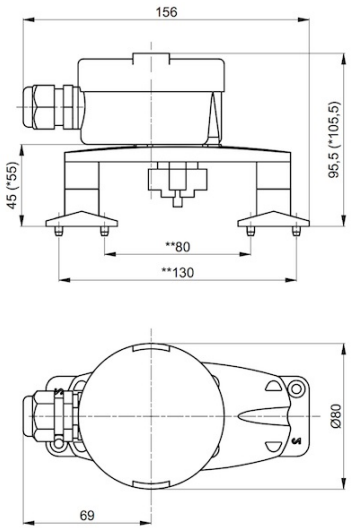


EB0X02 / EB0X03

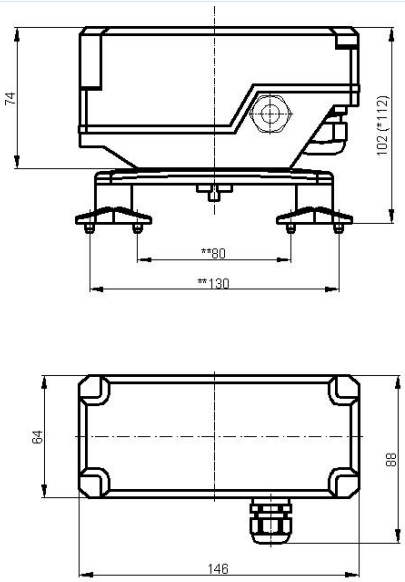


| | |
|---|---|
| Huomautus: | *10 mm suuremmat mitat koskevat kokoluokan 115–270 toimilaitteita.<br>**Kiinnitysmittojen muutos saavutetaan kääntämällä jalat 180°. |

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG