Partnership. With Guarantee.

Indicateur de position électrique pour actionneurs rotatifs pneumatiques taille 52 à 270
Série EBOX01, EBOX02 et EBOX03





Type de construction	Les boîtiers de fin de course sont équipés de deux micro-interrupteurs sans potentiel (contact inverseur). Chaque interrupteur est réglable séparément et raccordé sur bornes. La position de la vanne est indiquée par un indicateur de position optique.
Matériaux	Boîtier Vestamid résistant aux chocs, couvercle Makrolon ou aluminium, table de montage polyamide
Température ambiante	-25...+85°C

Données électriques :


Puissances de commutation	voir tableau « Données techniques »
Électrique Raccordement	via bornes, Entrée de câble M20x1,5
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec presse-étoupe correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau)
Contenu de la livraison	L'axe d'accouplement et la table de montage sont inclus dans la livraison
Version spéciale	Couvercle résistant aux UV, Boîtier de fin de course complet en aluminium, microrupteurs supplémentaires
Réglage des micro-interrupteurs	Les cames de commutation des micro-interrupteurs sont réglables après retrait du couvercle et après desserrage des vis de fixation des cames.. Ces cames de commutation doivent être réglées de manière à ce que les micro-interrupteurs correspondants soient actionnés en position ouverte et en position fermée..

Données techniques


puissance de commutation max. (Durée de vie 10 ^{5} Schémas de raccordement)	Type de commutateur	Matériau des contacts	Matériau du couvercle	Poids [env. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Nickel-argenté	Makrolon	0,3	EBOX01
100mA/24VDC	Crouzet 83 161 8	Or (pour faibles courants, API)	Makrolon	0,4	EBOX02
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 161 3	Nickel-argenté	Aluminium	0,6	EBOX03

Schéma de raccordement des bornes

EB0X01




EB0X02 / EB0X03

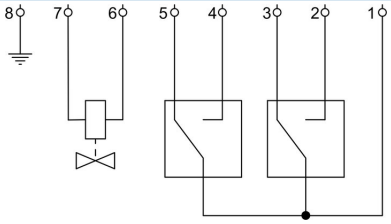


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

EB0X01

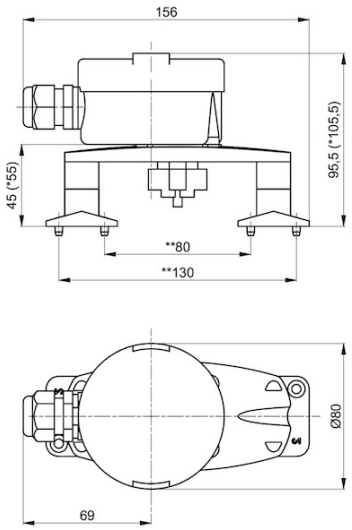

EB0X02 / EB0X03

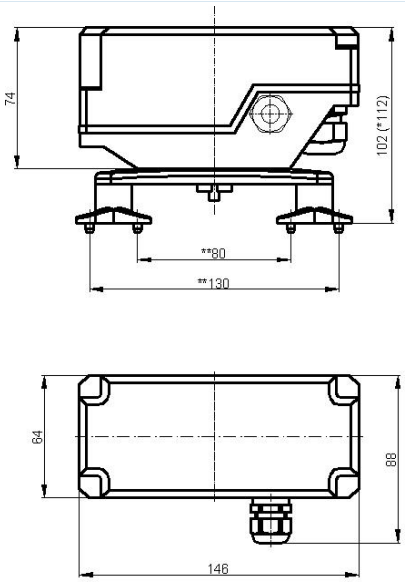

Remarque :	*Les dimensions supérieures de 10 mm s'appliquent aux actionneurs de taille 115 à 270.. **La modification des dimensions de fixation est obtenue par une rotation des pieds de 180°.

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG