Partnership. With Guarantee.

Indskrunings-strupningskontraventil Serie MV44

Konstruktionstype	Indskrunings-strupningskontraventil, med gevindtilslutning og push-in-tilslutning til slange
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR
Funktion	Flowreduktion i én retning,fri gennemgang i modsat retning, med fast indstilling (ikke justerbar)
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" og G1/4" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10°C til +70°C
Driftstryk	0 til 15 bar, afhængigt af det maksimale tryk for den anvendte slange
Bemærk	yderligere flowindstillinger på forespørgsel, se flowtabel

Dimensioner



ØT	D1	D2	D3	D4 DN [mm]	Nominel gennemstrømning [Nl/min]	Struperetning	L1	L2	L3	CH	Vægt [g]	Type
4	M5	9	10	0,7	24	fra gevind til slange	4	11	18	6	12	MV44-04-M5
6	M5	12	10	0,9	40	fra gevind til slange	4	11	20,5	6	14	MV44-06-M5
4	G1/8"	9	14,5	0,7	24	fra gevind til slange	5	18	19	13	17	MV44-04-18
6	G1/8"	12	14,5	0,9	40	fra gevind til slange	5	18	21,5	13	20	MV44-06-18
8	G1/8"	14	14,5	1,3	77	fra gevind til slange	5	18	22	13	23	MV44-08-18
6	G1/4"	12	16	0,9	40	fra gevind til slange	6,5	21,5	21,5	13	23,5	MV44-06-14
8	G1/4"	14	16	1,3	77	fra gevind til slange	6,5	21,5	22	13	26,5	MV44-08-14

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Gennemstrømningstabel

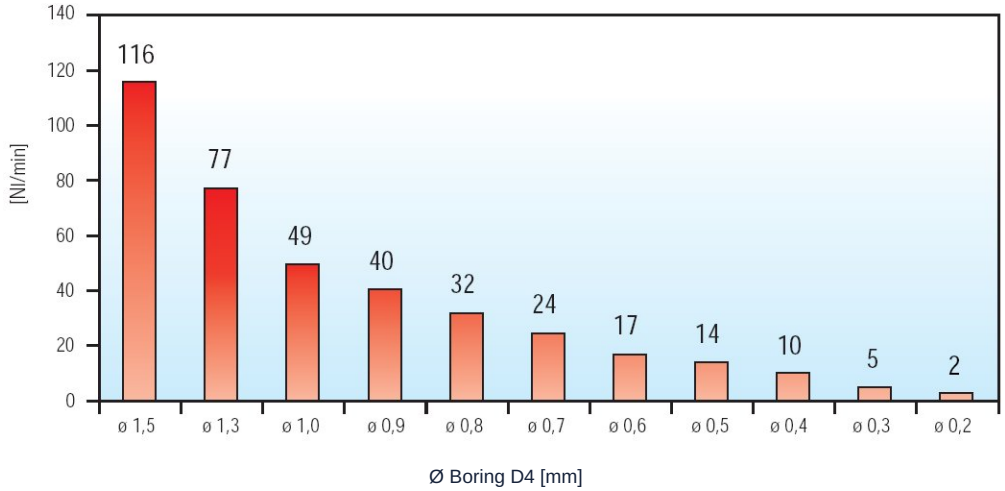

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG