

Colliers de tuyau

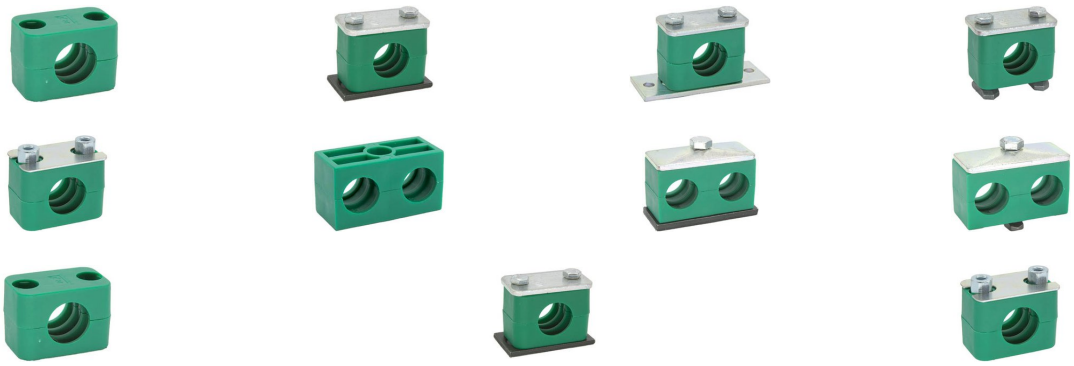


Type de construction	Support pour tuyaux, amortissant les chocs et les vibrations
Matériau	Colliers de serrage Polypropylène Pièces de fixation Acier zingué, Plaques à souder Acier
Température de service	-30...+90°C
Force de maintien du tube	voir tableau et Définition Force de maintien du tube
Version spéciale	Matériau Polyamide ou plutôt Aluminium

Demi-colliers de tuyau Série RAP, Série standard



(1)




(2)

(1)...Taille du collier de serrage 0,
(2)...Taille du collier de serrage 1-5


Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	A	B	C	E	Type
0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
4	28	21	42	40	57	RAP-428
4	30	21	42	40	57	RAP-430
5	35	29	58	52	70	RAP-535
5	38	29	58	52	70	RAP-538
5	42	29	58	52	70	RAP-542

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Colliers de tuyau Série RAP3, Série standard, Plaque à souder court



(1)




(2)


(1)...Taille du collier de serrage 0,
(2)...Taille du collier de serrage 1-5

Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542

Colliers de tuyau Série RAP6, Série standard, Plaque à souder longueur



(1)




(2)

(1)...Taille du collier de serrage 0,
(2)...Taille du collier de serrage 1-5


Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	F	Type
0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542

© STASTO Automation KG

Colliers de tuyau Série RAP12, Série standard, Écrou pour rail DIN



(1)




(2)

(1)...Taille du collier de serrage 0,
(2)...Taille du collier de serrage 1-5


Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542

© STASTO Automation KG

Colliers de tuyau Série RAP18, Série standard, Collier de montage



(1)




(2)

(1)...Taille du collier de serrage 0,
(2)...Taille du collier de serrage 1-5

Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542


© STASTO Automation KG

Demi-colliers à deux tubes Série RBP, Série standard



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	A	B	C	E	Type
1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
2	14	13	26	29	53	RBP-214
2	15	13	26	29	53	RBP-215
2	16	13	26	29	53	RBP-216
2	18	13	26	29	53	RBP-218
3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
4	28	21	42	45	82	RBP-428
4	30	21	42	45	82	RBP-430
5	35	27	54	56	106	RBP-535
5	38	27	54	56	106	RBP-538
5	42	27	54	56	106	RBP-542


Colliers à deux tubes Série RBP1, Série standard, Plaque à souder



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542

© STASTO Automation KG


Colliers à deux tubes Série RBP4, Série standard, Écrou pour rail DIN



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542

© STASTO Automation KG


Demi-colliers de tuyau Série RCP, série lourde



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342

© STASTO Automation KG


Colliers de tuyau Série RCP1, série lourde, Plaque à souder



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342

© STASTO Automation KG


Colliers de tuyau Série RCP3, série lourde, Écrou pour rail DIN



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342

© STASTO Automation KG

Colliers de tuyau Série RCP5, série lourde, Collier de montage



Taille du collier de serrage	Diamètre extérieur du tube [mm]	Couple de serrage des vis [Nm]	Force de maintien du tube F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342

Instructions de montage

Montage sur plaques à souder

Plaques à souder souder sur un support adapté à la charge.
Serrer la demi-coquille inférieure sur la plaque à souder, insérer le tube, poser la deuxième demi-coquille et serrer avec les vis.
Ne pas souder avec collier en plastique monté dessus!
Les plaques à souder prolongées peuvent être vissées sur le support..
Veiller à la précontrainte (les demi-colliers ne doivent pas se toucher après le montage)!

Montage sur rails DIN


Rails de montage livrés au choix en longueurs de 1 ou 2 m.
Souder sur des rails DIN ou visser avec une équerre de fixation.
Introduire l'écrou pour rail DIN dans le rail et le tourner jusqu'en butée (respecter l'écartement correct).
Désolidariser la moitié inférieure du collier, insérer le tube, poser la deuxième moitié du collier et serrer avec les vis.
Veiller à la précontrainte (les demi-colliers ne doivent pas se toucher après le montage)!

Montage en surface

Plaque à souder ou souder le rail support ou le visser avec une équerre de fixation.
Demi-collier inférieur à clipser, insérer le tube, poser le demi-collier supérieur et serrer avec les vis de montage (la vis de montage dépasse).
En posant une tôle de sécurité sur la moitié supérieure du collier, on empêche la vis de montage de tourner.
Monter maintenant le deuxième collier de tuyau de la même manière etc.

© STASTO Automation KG


Définition force de maintien du tube



La force de retenue axiale du tube (selon DIN 3015 partie 10) est une valeur moyenne déterminée à partir de trois essais à 23°C avec un tube en acier selon DIN 2448 en St 37, pour lequel un frottement d'adhérence est supposé.

Sous charge du collier dans le sens axial du tube avec la force d'essai (F) indiquée, le tube ne glisse pas dans le collier..


Espacement recommandé des colliers de serrage



Les distances entre colliers attribuées aux diamètres extérieurs de tube correspondants sont des valeurs indicatives pour une charge statique.

Diamètre extérieur du tube [mm]	Espacement des colliers A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Montage de coude de tube



Les coudes de tuyauterie doivent être fixés avec des colliers de tuyauterie immédiatement avant et après le coude.

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG