
Partnership. With Guarantee.

Μανόμετρο βαρέος τύπου (ενισχυμένης κατασκευής)



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε στιβαρή εκτέλεση μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm και 160mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,0
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο μικρότερο από 100bar Κράμα χαλκού, από 100bar Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Επίπεδο γυαλί οργάνων
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

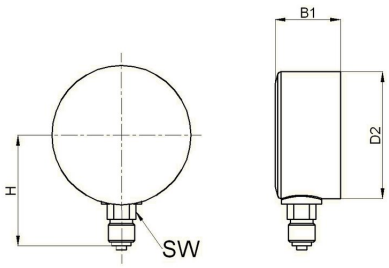

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG