
Manometar u robusnoj izvedbi



Izvedba	Cijevni opružni manometar u robusnoj izvedbi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 100mm i 160mm
Točnost	Klasa 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Mjed Mjerni element manje od 100bar Bakrena legura, od 100bar Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Kontrolno staklo Ravno staklo za instrumente
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

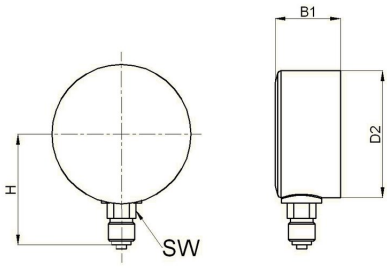

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.