
Manometer i robust utførelse



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer i robust utførelse etter EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 100mm og 160mm
Nøyaktighet	Klasse 1,0
Mediatemperatur	maks. +80°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Messing Måleelement mindre enn 100bar Kobberlegering, fra 100bar Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass for nivåmåler
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig 1,3 x Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

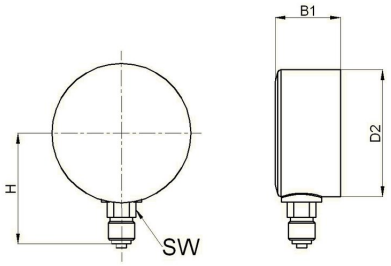

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	D2	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	49,5	100	22	0,60
160	1/2"	49,5	160	22	1,10

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	500
100	-1/1,5	500/1
100	-1/3	500/2
100	-1/5	500/3
100	-1/9	500/4
100	-1/15	500/5
100	0...0,6	501
100	0...1	502
100	0...1,6	503
100	0...2,5	504
100	0...4	505
100	0...6	506
100	0...10	507
100	0...16	508
100	0...25	509
100	0...40	510
100	0...60	511
100	0...100	512
100	0...160	513
100	0...250	514
100	0...400	515
100	0...600	516
100	0...1000	517

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
160	-1/0	520
160	0...0,6	521
160	0...1	522
160	0...1,6	523
160	0...2,5	524
160	0...4	525
160	0...6	526
160	0...10	527
160	0...16	528
160	0...25	529
160	0...40	530
160	0...60	531
160	0...100	532
160	0...160	533
160	0...250	534
160	0...400	535
160	0...600	536

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 8
138625 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG