
Glyseriinimanometri, kemiallinen versio



Rakenne	Putkijousipainemittari turvaversiossa, puhallettavalla takaseinällä ja särkymättömämpi väliseinä
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm ja Luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ø63mm Ruostumaton teräs 1.4571, Ø100mm Ruostumaton teräs 1.4404 Mittauselementti Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Monikerroksinen turvalasi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus: 3/4xAsteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 2/3xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus: Asteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 0,9xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: 1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Korkeiden dynaamisten painekuormitusten ja tärinän alaisille mittauspisteille. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei korkeaviskoosiset, ei kiteytyvät ja aggressiiviset mittausaineet, myös aggressiivisessa ympäristössä

Mitat

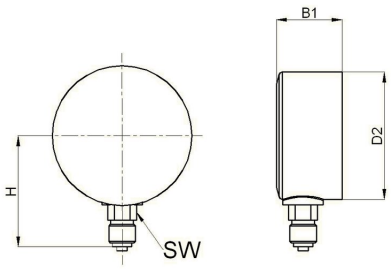

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG