


## Bară distribuitoare G3/4" Serie DI16



|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Bară distribuitoare                                     |
| Racordare            | G3/4"                                                   |
| Materiale            | Aluminiu vopsit negru                                   |
| Temperatura mediului | -30...100°C                                             |
| Domeniu de presiune  | Vid vacuum până la 16bar                                |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte sau prin găuri de fixare |
| Număr de ieșiri      | 5                                                       |

### Dimensiuni

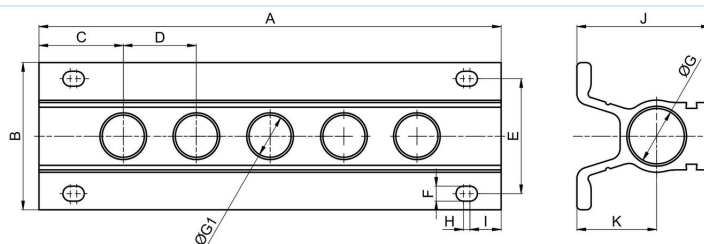

| Racordare<br>G | Ieșiri<br>G1 | A   | B  | C    | D    | E    | F   | H | I    | J  | K  | Tip         |
|----------------|--------------|-----|----|------|------|------|-----|---|------|----|----|-------------|
| G3/4"          | G3/8"        | 183 | 65 | 36,5 | 27,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-538 |
| G3/4"          | G1/2"        | 204 | 65 | 37   | 32,5 | 50,5 | 6,5 | 3 | 13,8 | 60 | 35 | DI16-34-512 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Distribuitori și panouri de distribuție / Distribuitor serie DI16

