
Partnership. With Guarantee.


Χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης 1/4" Τύπος MBA01-14





Τύπος κατασκευής	Χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης, 3/2-οδών, κλειδώσιμος, με εκτόνωση αέρα
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εξαέρωση της εγκατάστασης
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Σύνδεση εξαερισμού	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16 bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	Βαλβίδα, Λουκέτο, Σιγαστήρας


Διαστάσεις

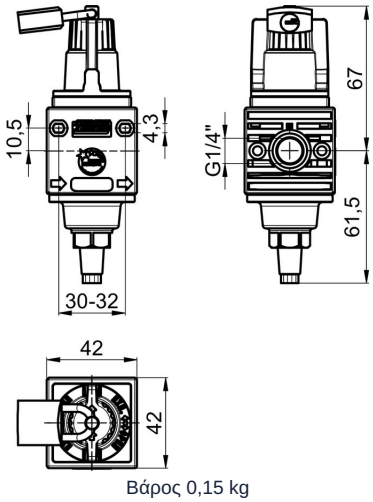

Βάρος 0,15 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ροής

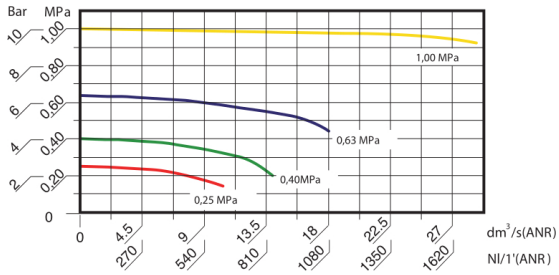

Πίεση εισόδου = 10bar, Παροχή σε κανονικές συνθήκες (Normzustand)

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG