
Partnership. With Guarantee.


Ručni zaporni ventil 1/4"
Tip MBA01-14





Izvedba	Ručni zaporni ventil, 3/2-putni, mogućnost zaključavanja, s odzračivanjem
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16 bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Ventil, Lokot za ovjesnu bravu, Prigušivač buke


Dimenzije

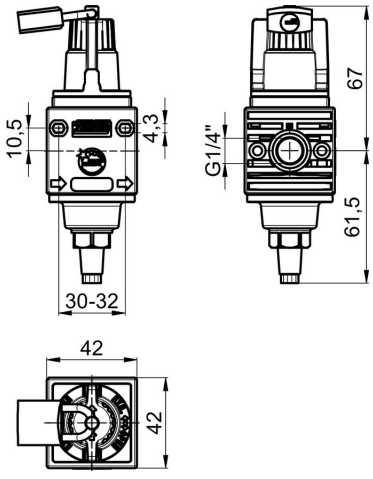

Težina 0,15 kg

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka

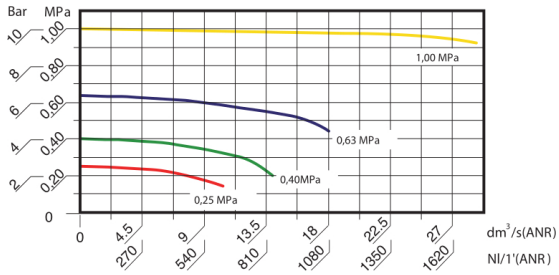

Ulazni tlak = 10bar, Protok u normiranom stanju

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.