
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/8"
Serie Modul FI03






Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluften
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

	FI03-	18	-	M	-	A
Tilslutning	G1/8"	18				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)					
	Metalbeholder			M		
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)					
	automatisk aftapningsventil					A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

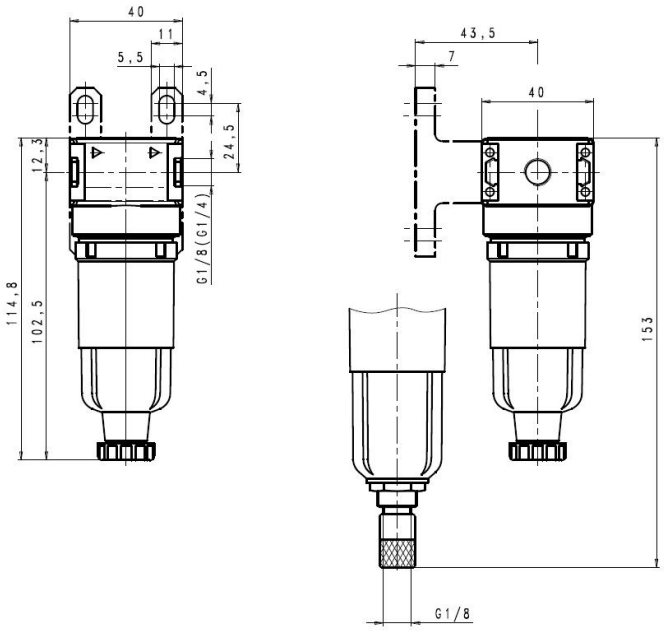

automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald			

Flowdiagram



Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes