
Partnership. With Guarantee.

Filtru G1/8"
Serie Modul FI03






Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Racordare	G1/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	5µm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de comandă

	FI03-	18	-	M	-	A
Racordare	G1/8"	18				
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)					
	Rezervor metalic			M		
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)					
	supapă de purjare automată					A

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


Desen dimensional

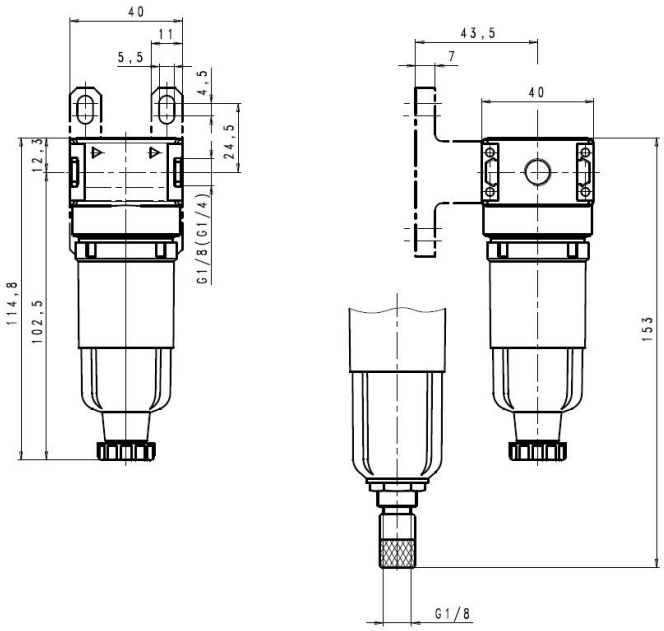

supapă de purjare automată

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	presiune maximă de intrare [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar			

Diagramă de debit



Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet)	MMB03-18/14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.