
Filter G1/2" og G3/4"
Serie Modul FI03






Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Tilkobling	G3/4"		34				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)						
	Plastbeholder med beskyttelseskurv				P		
	Metallbeholder				M		
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)						
	automatisk tappeventil						A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

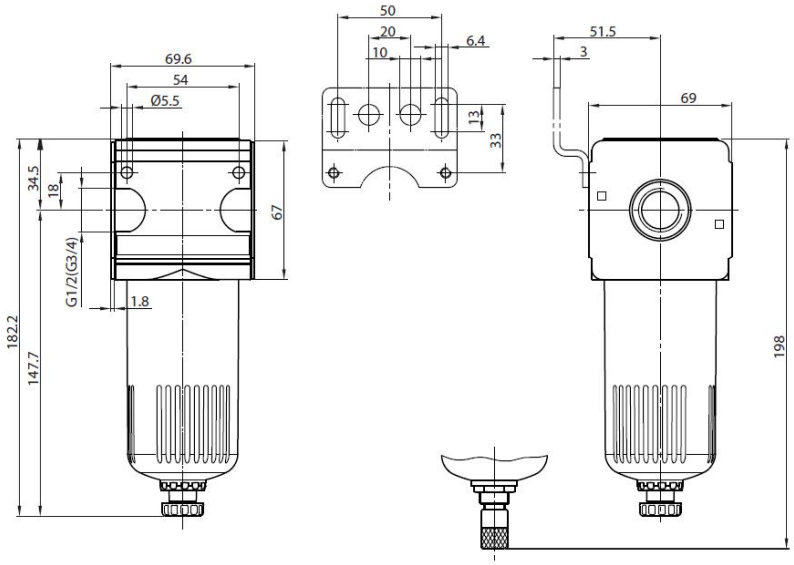

automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M
*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall			

Strømningsdiagramm



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG