
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/2" en G3/4"
Serie Modul FI03






Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G1/2"...G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Aansluiting	G3/4"		34				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)						
	Kunststofreservoir met beschermkorf				P		
	Metalen reservoir				M		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)						
	automatisch aftapventiel						A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maattekening

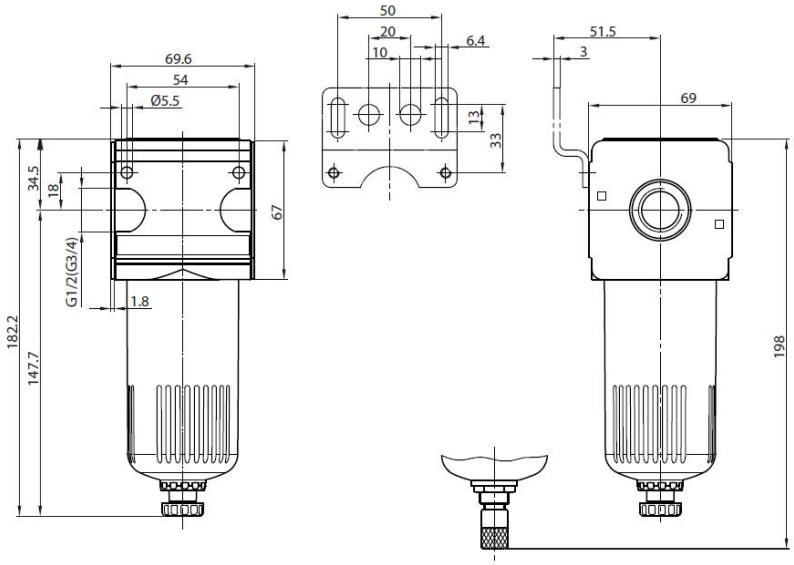

automatisch aftapventiel

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M
*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval			

Doorstroomdiagramma



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG