Valvola di non ritorno
Serie Modul MCH03



Tipo di costruzione	Valvola a sede, a molla caricata
Connessione	G1/4", G3/8" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Pressione di apertura	0,1bar

Disegno quotato per collegamento G1/4" e G3/8"

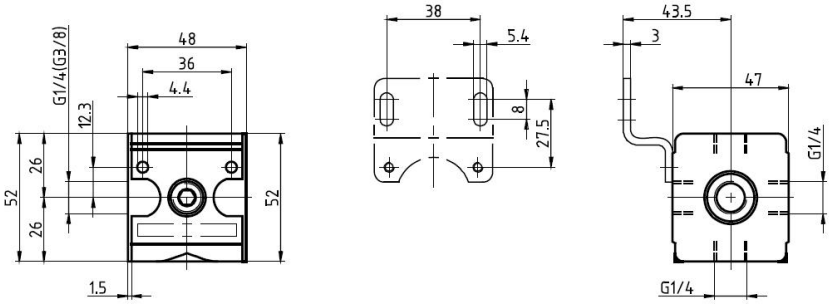

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato per collegamento G1/2"

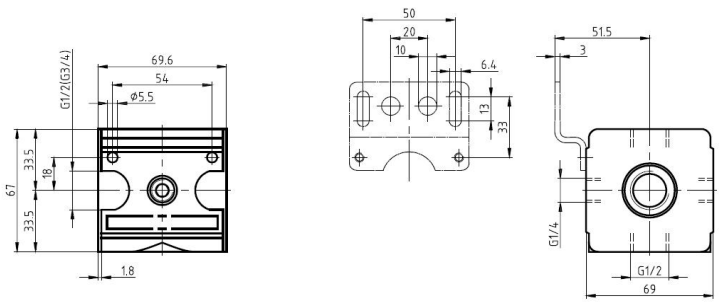

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Portata con pressione d'ingresso 6bar e caduta di pressione 1bar			

Diagrammi di portata



G1/4" e G3/8"



G1/2"

Accessori

Connessione	Denominazione	Tipo
G1/4" e G3/8"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG