
Βαλβίδα εκκίνησης G1/4" και G1/2"
Σειρά Modul MSS03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα εκκίνησης, ρυθμιζόμενο
Σύνδεση	G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	η Η πίεση στη δευτερεύουσα πλευρά αυξάνεται αργά έως την επίτευξη περίπου 50% της πίεσης εισόδου και στη συνέχεια μεταγωγεί. Ο χρόνος απόκρισης για την αύξηση της πίεσης είναι ρυθμιζόμενος.
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	2...16bar


Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4"

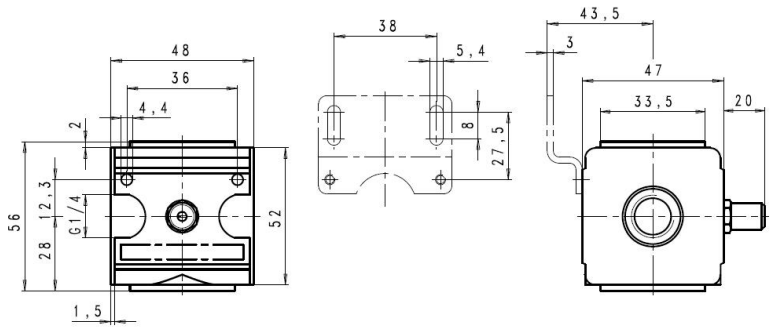

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	Τύπος
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2"

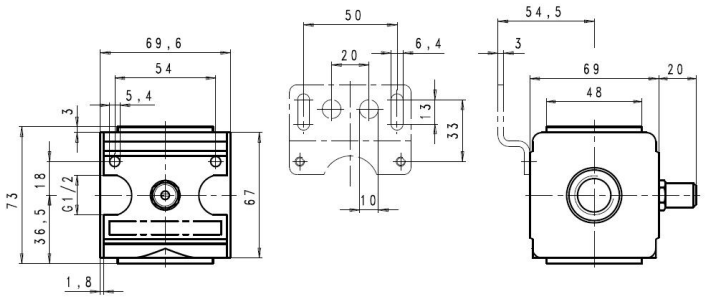

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	Τύπος
G1/2"	4000	MSS03-12

Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/4"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG