Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare G1/4"...G1"
Serie LU18



Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt, Halvautomatisk oljepåfyllning eller manuellt
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q_N = 1000 Nl/min
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Polyamid glasfiberförstärkt, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat , Skyddskorg Polyamid, Tätningar NBR
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	1...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C)

Beställningskod

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Anslutning	1"	10
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)	
	hög flödeskapacitet	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss



Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	A	B	C	D	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagram

LU18-14H/38

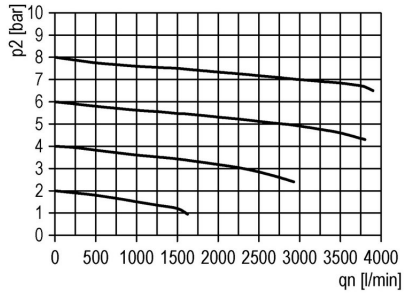

LU18-38H/12

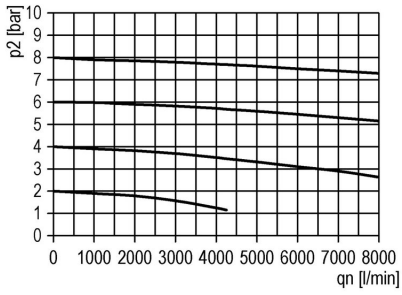

LU18-34/10

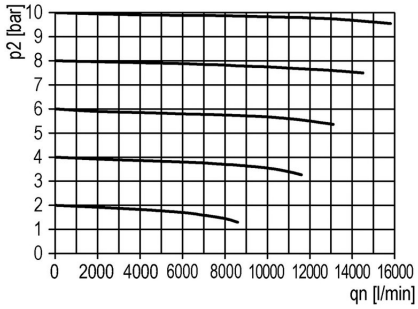

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Oljare – aktiveringsgräns

LU18-14H/38

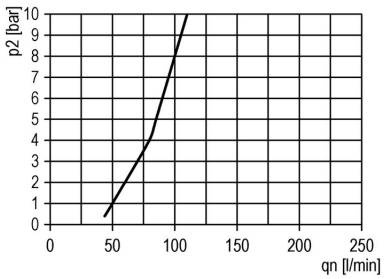

LU18-38H/12

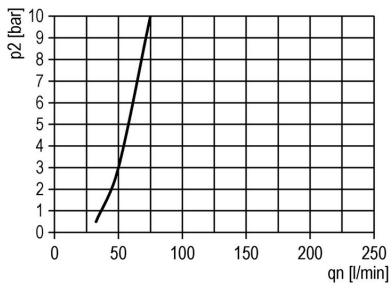

LU18-34/10

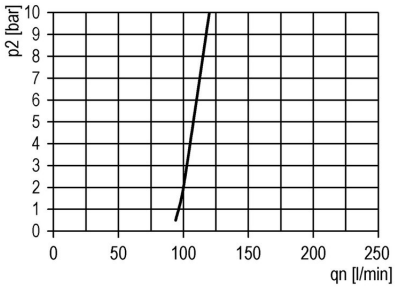

Halvautomatisk oljepåfyllning



- För påfyllning måste anläggningen stå under tryck.
- Anslut oljeslangen till oljebehållarens anslutningsstuts (a) och sänk ned den i olja.
- Tryck på oljepåfyllningsknappen (c) tills oljan har nått markeringen (b).
- Oljeslangen kan förbli monterad på behållaren.

Tillbehör

Beteckning	Typ
Anslutningssats för 2 enheter för G1/4" och G3/8" (Typ FI18-38)	MCS18-14H/38
Anslutningssats för 2 enheter för G3/8" (Typ FI18-38H) och G1/2"	MCS18-38H/12
Anslutningssats för 2 enheter för G3/4" och G1"	MCS18-34/10
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ FI18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG