Partnership. With Guarantee.

# Underhållsenhet G1/4" och G1/2" Serie C3




| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filterelement i rostfritt stål, Oljesmörjare med manuell inställning av droppmängden, Förslutningsskruv för tömning |
| Anslutning | G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Rostfritt stål 1.4404, Olje- och kondensatbehållare Rostfritt stål 1.4404<br>Tätningar NBR |
| Funktion | Reglering av sekundärtrycket |
| Filterinsats | 50 µm |
| Monteringssätt | Väggmontering med hjälp av hållvinkel |
| Monteringsläge | vertikal, Avtappningsskruv nedre |
| Medium | Tryckluft |
| Oljerekommendation | HP32A (Temperaturområde 0-50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C) |
| Medietemperatur | 0 upp till +60°C (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C) |
| Omgivningstemperatur | -20 upp till +60°C |
| Inloppstryck | 1 till max. 30 bar resp. 50 bar enligt tabell |
| Regleromräden | 0,5 upp till 8 bar och 1 upp till 15 bar |
| Flödesriktning | markeras med en pil |
| Leveransomfattning | inklusive manometer i rostfritt stål |
| Specialutföranden | Tätningar av FKM eller EPDM för vätskor och gaser<br>Tömning via manuell avtappning (max. 30 bar) eller automatiskt avtappningsventil (max.16 bar) |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måttskiss, Karakteristiska värden

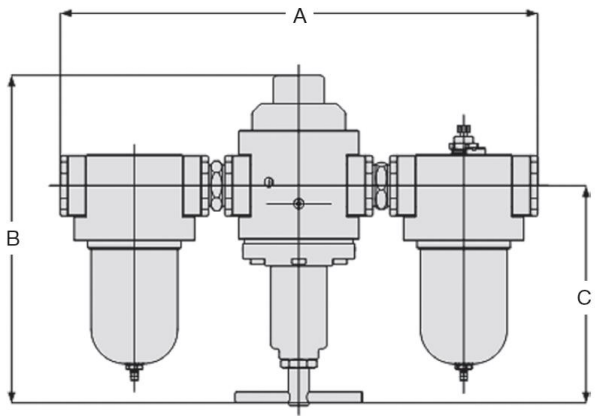


| Anslutning | A | B | C |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 215 | 160 | 140 |
| G1/2" | 265 | 175 | 165 |

| Anslutning | Flöde vid 6 bar [Nl/min] | max. Ingångstryck p1 [bar] | Tryckområde [bar] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 850 | 30 | 0,5 upp till 8 | C3003-02 |
| G1/4" | 850 | 50 | 1 upp till 15 | C3003-02D |
| G1/2" | 2300 | 30 | 0,5 upp till 8 | C3003-04 |
| G1/2" | 2300 | 50 | 1 upp till 15 | C3003-04D |

## Tillbehör

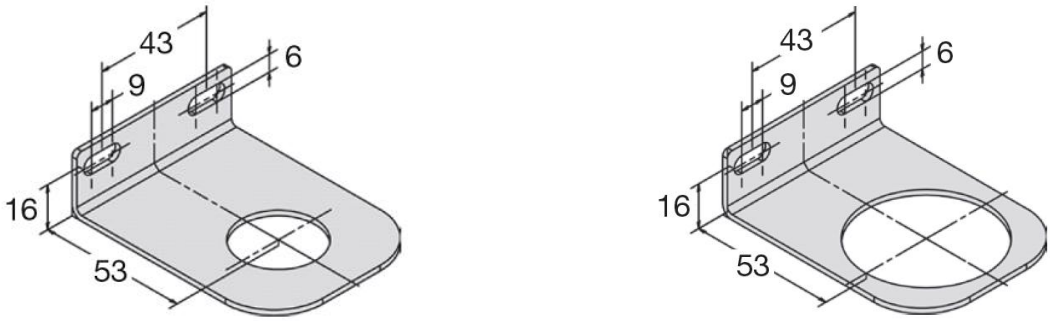


| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Hållvinkel för G1/4" | SAR-R3027 |
| Hållvinkel för G1/2" | SAR-R3121 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles


© STASTO Automation KG